

Okap blatowy zintegrowany z płytą indukcyjną PANORAMA Pro
4 pola grzewcze, 88 cm
Czarny

EAN 5414425133949



OKAP

Wymiary (mm)

Wymiar okapu (SxGxW) (mm)	821 x 165 x 760-840
---------------------------	---------------------

Etykieta energetyczna

Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)	B
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)	50,5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)	B
Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)	-
Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego (GFE okapu)	C

Informacje ogólne

Silnik zintegrowany	•
Dodatkowe wyciszenie	•
Ilość metalowych filtrów przeciwłuszczonego	2
Recyrkulacja / Wyciąg	• / •
Wymiar wylotu silnika (mm)	89 x 222
Położenie wylotu silnika	Dolny środek / przód / tył

Funkcje

Programowalny, automatyczny program pracy okapu	•
Manualne sterowanie pracą okapu	•
Sterowanie	Dotykowe
Blokada pracy okapu	•
Liczba ustawień prędkości	5 + 3 intensywne
Opóźnione wyłączenie (min)	10-30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•
Demontowalna szyba okapu	•
Wysokość wieży okapu (cm)	10, 20, 30 + dowolne ustawienie
Pojemniki na skropliny	2 górne, 2 dolne

Wydajność & Poziom hałasu

Wydajność (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	193
- Maksimum	691
- Punkt największej wydajności	346
Ciśnienie (Pa):	
- Maksymalne	437
- Punkt największej wydajności	325
Ciśnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13) opcja wyciąg:	
- Minimum	27/37
- Maksimum	46/57
- Intensywne	56/65
Ciśnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13) opcja recyrkulacja:	
- Minimum	30/45
- Maksimum	47/59
- Intensywne	55/67

Płyta indukcyjna

Charakterystyka ogólna

Czarne nieprzezroczyste szkło	•
Zaokrąglone brzegi	•
Montaż nakładany na blat / Zlicowany	• / •

Wymiary płyty indukcyjnej

Wymiar płyty indukcyjnej (SxGxW) (mm)	880 x 520 x 57
Wymiar wewnętrzny otworu (SxG) (mm)	860 x 500
Wymiar zewnętrzny otworu (SxGxW) (mm)	884 x 524 x 6

Pola grzewcze

Ilość ośmiokątnych pól grzewczych (rozmiar 240 x 200 mm)	4
Moc pól (min. - maks. / funkcja super power) (W)	111 - 2100/3700

Funkcje płyty indukcyjnej

Sterowanie	Suwakowe sterowanie z białym oświetleniem LED
Poziomy mocy	9 + Power + Super Power
Timer dla każdego pola	•
Minutnik	•
Pauza	•
Podtrzymywanie temperatury (°C)	• (42, 70 i 94 °C)
Automatyczne łączenie pól	• (2x)
Wskaźnik ciepła resztkowego	•
Automatyczne gotowanie	•
Blokada przed dziećmi	•
Automatyczna detekcja naczyń	•
Funkcja grilla	•

Specyfikacja techniczna

Moc maksymalna okapu	250 W
Moc maksymalna okapu	7.400 W
Napięcie okapu	230 V
Długość kabla zasilającego okapu / typ wtyczki	Schuko 1m5
Napięcie płyty indukcyjnej	230 V / 400V - 1N / 2N / 3N
Długość kabla zasilającego płyty indukcyjnej	2m
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	<0,5 W
Waga (kg)	50,1


Akcesoria

Akcesoria


Skrzynki recyrkulacyjne

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze białym (wys.98mm x sz.818mm x gł.289mm) do montażu w cokole + Filtry z aktywnym węglem trwałość 900h	7921400
- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze czarnym (wys.98mm x sz.818mm x gł.289mm) do montażu w cokole + Filtry z aktywnym węglem trwałość 900h	7922400
- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze szarym (wys.98mm x sz.818mm x gł.289mm) do montażu w cokole + Filtry z aktywnym węglem trwałość 900h	7923400



Wymiary

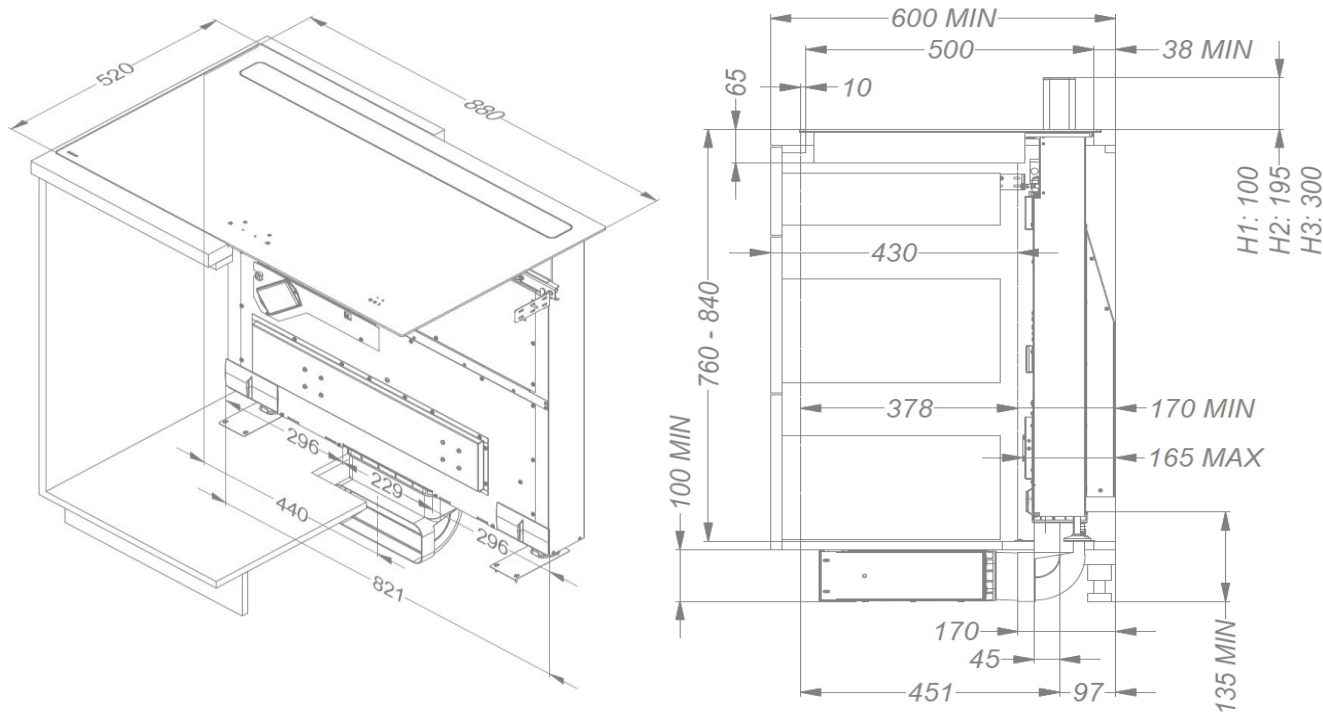

Montaż nakładany na blat

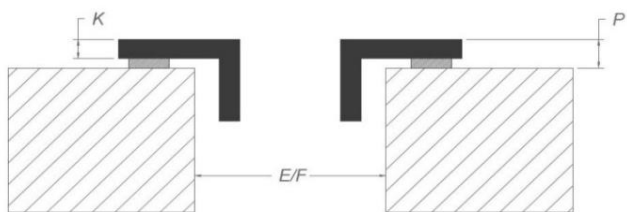

Zlicowany montaż

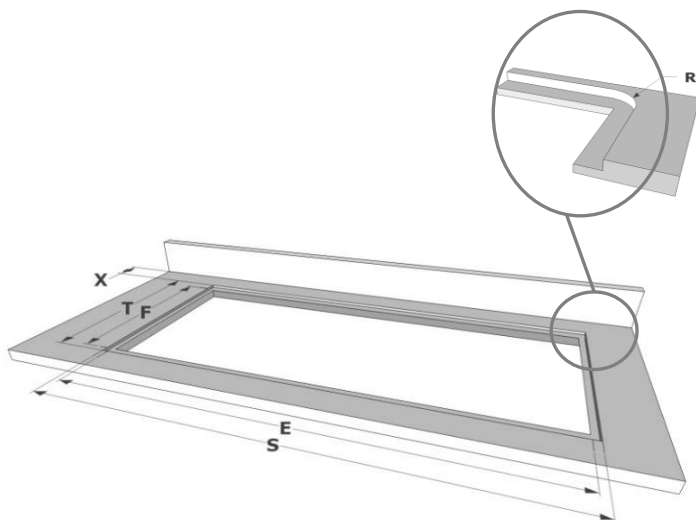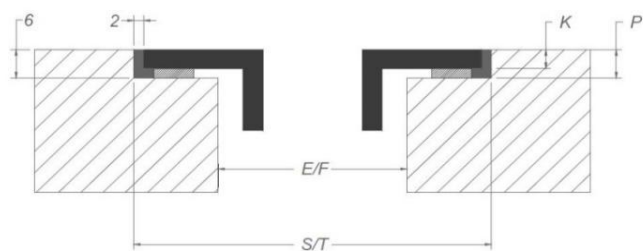

Wymiary

mm
Montaż nakładany na blat
Zlicowany montaż

E	F	K	P	R	S	T	X
860	500	4	6				38 mi > 67 mm
860	500	4	6	8	884	524	38 mi

