

Werkbladdampkap
4-zones 88 cm
Matte Line

EAN 5414425269914



Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	821 x 165 x 760-840
-------------------------	---------------------

Energie label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap)	50,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap)	B
Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)	-
Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)	C

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Geluidsdemper	•
Aantal metalen vetfilters	2
Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus	• / •
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Centraal onder / voor / achter

Functies

Voorringestelde afzuigfunctie	•
Manuele afzuigfunctie	•
Bediening	Touch bediening
Vergrendeling bedieningspaneel	•
Aantal snelheden	5 + 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Afneembaar glas toren	•
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30 + vrij instelbaar
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	193
- Maximum	691
- Beste-efficiëntie punt	346
Luchtdruk (Pa):	
- Maximum	437
- Beste-efficiëntie punt	325
Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	27/37
- Maximum continue stand	46/57
- Maximum intensieve stand	56/65
Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	30/45
- Maximum continue stand	47/59
- Maximum intensieve stand	55/67

Inductie kookplaat

Algemeen

Kleur glas	Mat zwart
Afwerking kookplaat	Ronde boord
Bediening	Slider touch bediening met witte LED's
Opbouw / vlakbouw	● / ●

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	880 x 520 x 57
Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)	860 x 500
Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)	884 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (inductie 240 x 200 mm)	4
Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W)	111 - 2100/3700

Kookfuncties

Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power
Timer per zone	●
Kookwekker	●
Stop&Go	●
Warmhoudfunctie	● (42, 70 and 94 °C)
Automatische brug functie	● (2x)
Restwarmte indicatie	●
Aankookautomaat	●
Vergrendeling bedieningspaneel	●
Automatische pan herkenning	●
Grill functie	●

Technische specificaties


Maximum vermogen dampkap	250 W
Maximum vermogen inductie kookplaat	7.400 W
Elektrische aansluiting dampkap	230 V
Aansluitkabel dampkap	Schuko 1m5
Elektrische aansluiting inductie kookplaat	230 V / 400V - 1N / 2N / 3N
Aansluitkabel inductie kookplaat	2m
Verbruik in stand-by modus Ps (W)	<0,5 W
Gewicht (kg)	50,1

Accessoires


Accessoires

Inbouwbox met monoblockfilter	
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm)	7921400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm)	7922400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX LOOK (98x818x290mm)	7923400



Afmetingen

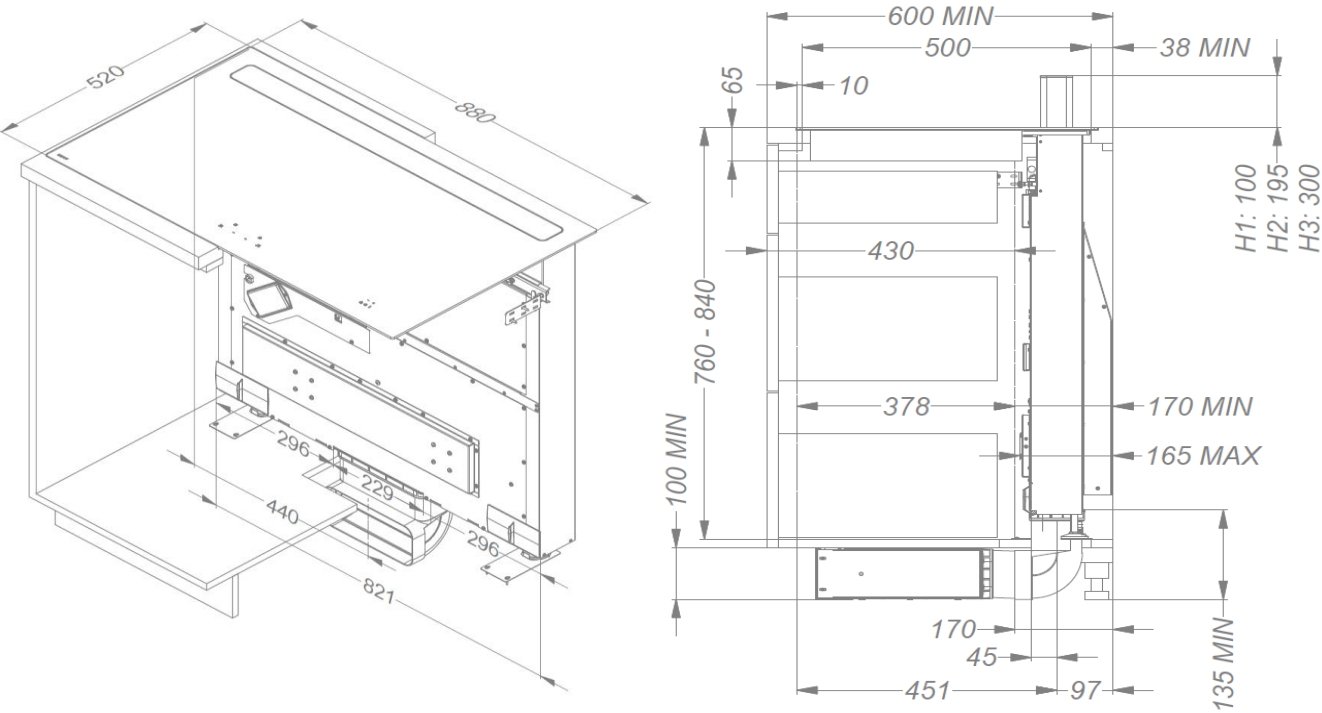

Opbouw installatie

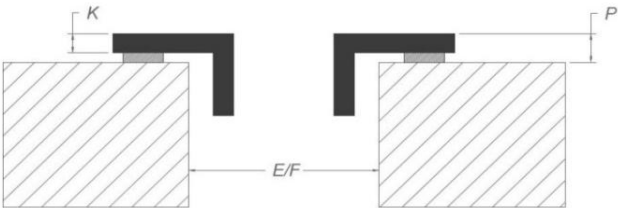


Vlakkbouw installatie

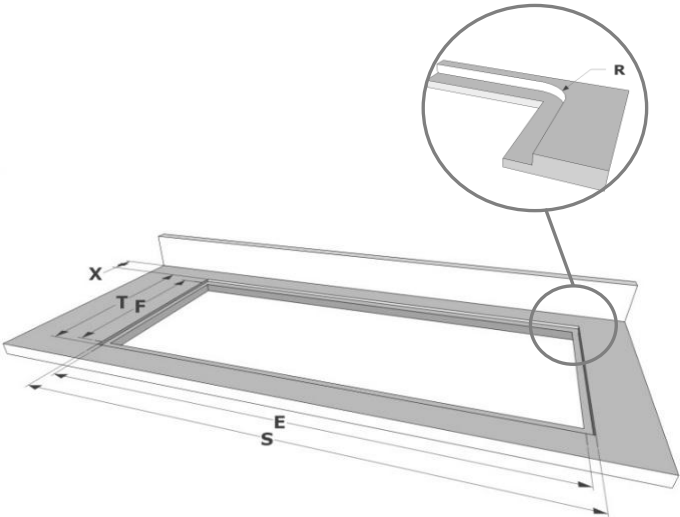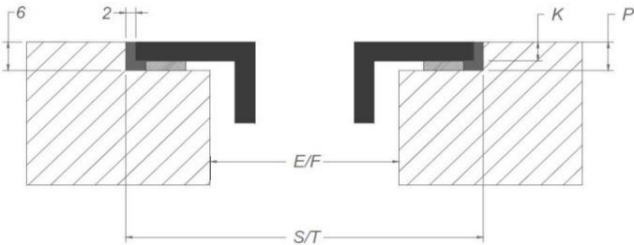

Afmetingen

	mm							
Opbouw	E	F	K	P	R	S	T	X
Vlakkbouw	860	500	4	6				38 min
	860	500	4	6	8	884	524	38 min

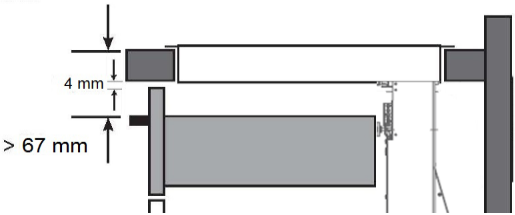

Afmetingen

