

**Campana de superficie****4-zonas 88 cm****Negra**

EAN 5414425201976

**Campana****Dimensiones campana (mm)**

Dimensiones (LxAxh) (mm) 821 x 165 x 760-840

**Etiqueta energética**

Eficiencia energética clase (EECampana)	B
Consumo energía x año (kWh/a) (AECcampana)	50,5
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDECcampana)	B
Eficiencia iluminación clase (LECampana)	-
Eficiencia filtros de grasa clase (GFEcampana)	C

**Información general**

Motor integrado	•
Insonorizador	•
Número de filtros metálicos anti-grasa	2
Recirculación (configuración predeterminada)/ salida al exterior	• / •
Dimensiones de la salida (mm)	89 x 222
Posición de la salida	Centro inferior / frente / espalda

**Funciones**

Función de extracción ajustada	•
Función de extracción manual	•
Mandos	Touch control
Función bloqueo del panel de control	•
Número de velocidades	5 + 3 intensive
Parada diferida (minutos)	10-30 (configuración por defecto)
Indicador de limpieza de filtros	•
Indicador de limpieza de filtros recirculación	•
Vidrio removible	•
Altura de aspiración torre (cm)	10, 20, 30 + libremente ajustable
Depósito(s) de agua para la limpieza	2 superiores, 2 inferiores

**Capacidad de aspiración & nivel sonoro**Cantidad de aire (m<sup>3</sup>/h) (EN 61591):

- Mínimo	193
- Intensiva	691
- Punto de máxima eficiencia	346

Presión del aire (Pa):

- Máximo	437
- Punto de máxima eficiencia	305

Presión de sonido /potencia de sonido conducto de salida (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Mínimo	27/37
- Continuo	46/57
- Intensiva	56/65

Presión de sonido /potencia de sonido Recirculación (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Mínimo	30/45
- Continuo	47/59
- Intensiva	55/67

# Placa de inducción

## Características generales

Cristal negro opaco	•
Borde redondeado	•
Instalación inset o enrasada	•

## Dimensiones (mm)

Dimensiones (LxAxh) (mm)	880 x 520 x 60
Hueco de encastre (LxA)(mm)	860 x 500
Dimensiones encastre enrasada (LxAxh) (mm)	884 x 524 x 6

## Zonas de inducción/cocción

Número de inductores octogonales	2
Zonas de cocción(mm)	240 x 200
Potencia por zona (max. / potencia) (W)	2100/3000 (Centro a la derecha) 1600/1850 (Derecha)
Zona redonda (210 mm)	1
Potencia por zona (max. / potencia) (W)	2300/3000 (Centro izquierda)
Zona redonda (185 mm)	1
Potencia por zona (max. / potencia) (W)	1400 (Izquierda)

## Funciones de cocción

Mandos	Touch control en rojo
Niveles de potencia	9 + Power
Temporizador x zona	•
Contador de minutos	•
Stop&Go	-
Función mantener caliente	-
Función puente manual flexzones	• (1x)
Indicador de calor residual	•
Cocción automática	-
Función bloqueo placa para niños	•
Recocimiento automático de la cazuela	-
Función grill	-

## Especificaciones técnicas

Campana de cocina de máxima potencia	250 W
Placa de inducción de máxima potencia	7.400 W
Conexión eléctrica de la campana extractora	230 V
La campana de la cocina por cable	Schuko 1m5
Conexión eléctrica placa de inducción	230 V / 400V - 1N / 2N / 3N
Placa de inducción del cable de alimentación	2m
Consumo eléctrico en stand-by Ps (W)	<0,5 W
Peso (kg)	50,1

## Accesorios


### Accesorios

Filtro de grasa	
- Filtro de grasa izquierda	1821020
- Filtro de grasa derecha	1821134


### Cajón de recirculación

- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock BLANCO (98x818x290mm)	7921400
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock NEGRO (98x818x290mm)	7922400
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock ACERO INOX (98x818x290mm)	7923400



## Dimensiones

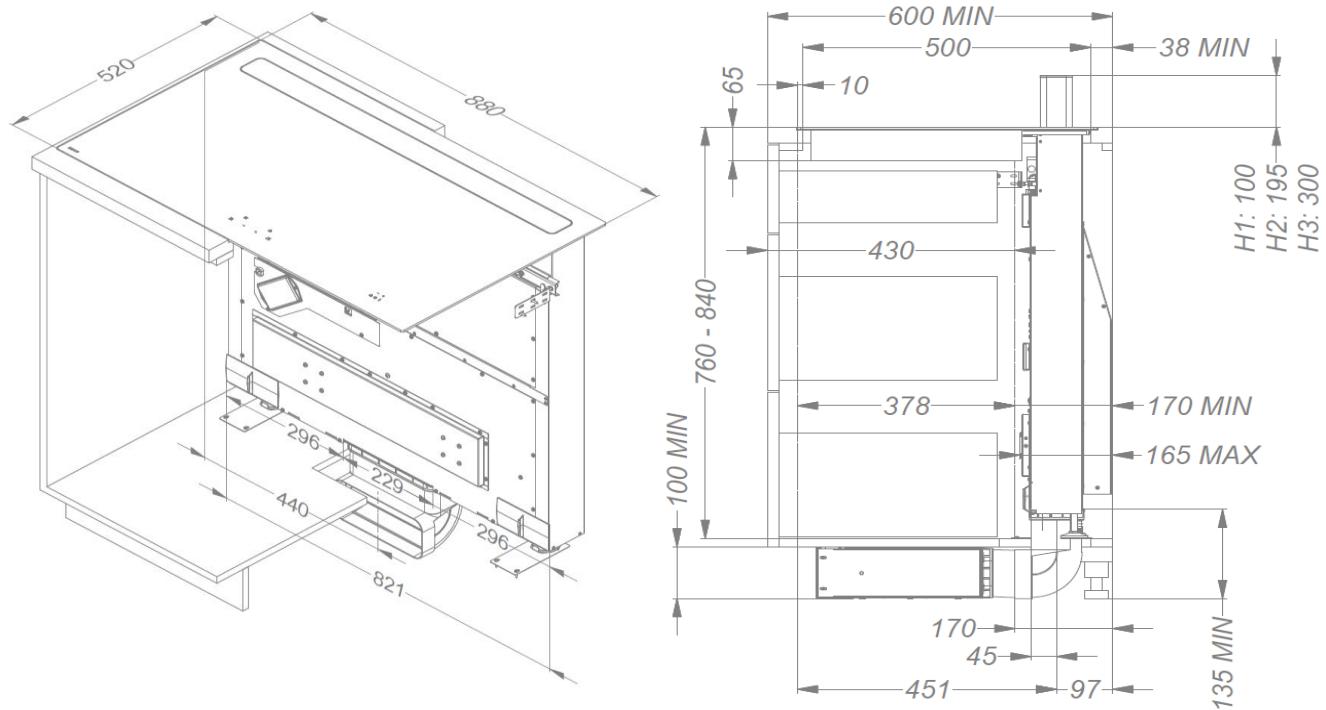

## Instalación por encima

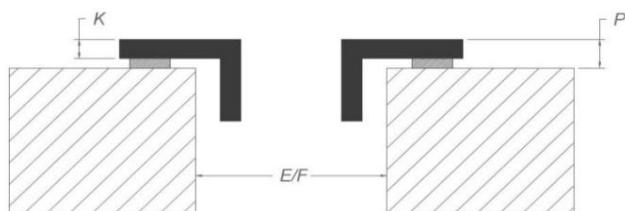


## Instalación enrasado

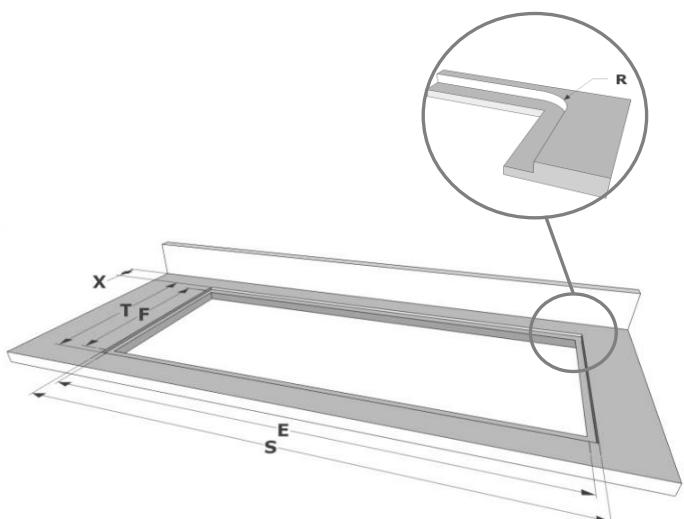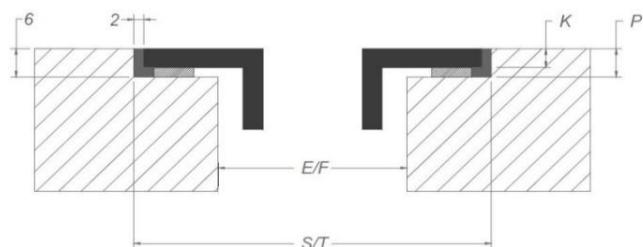

## Dimensiones

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Por encima	860	500	4	6				38 min
Enrasado	860	500	4	6	8	884	524	38 min

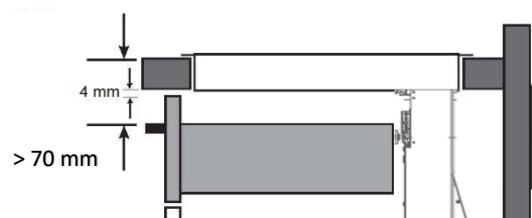

## Dimensiones

