

Piano cottura con cappa integrata - Novy Easy filtrante**4-zones 80 cm****Nera**

EAN 5414425220762

**Dimensioni (mm)**

Dimensioni (LxPxA) (mm)	800 x 520 x 215
Intaglio del piano di lavoro (LxP)(mm)	750 x 490
Dimensioni foro con inserto (LxPxA) (mm)	804 x 524 x 6

Cappa**Informazioni generali**

Motore integrato	•
Numero di filtri antigrasso	1
Filtrante	•
Dimensioni condotto di uscita fumi(mm)	89 x 222
Posizionamento condotto di uscita	Indietro / Sotto a sinistra

Funzioni

Metodo di controllo	Controllo tattile del cursore rosso
Livelli di potenza	9 + P
Spegnimento ritardato (minuti)	30
Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	•
Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	•
Serbatoio/i d'acqua per la pulizia	•

Volume d'aria e rumorosità

Volume d'aria aspirante (m3/u) (EN 61591):	
- Minimo	166
- Massimo continua	463
- Massimo	512
Sound pressure/power duct out setting (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimo	30/43
- Massimo continua	51/64
- Massimo	54/66

Piano cottura**Informazioni generali**

Vetro nero opaco	•
Bordo smussato	•
Installazione Sopratop, A filotop	• / •

Zone di cottura

Numero di zone	4
Zone di cottura (mm)	240 x 210
Potenza per zona (max. / super Power) (W)	2100/3000

Funzioni

Metodo di controllo	Controllo tattile del cursore rosso
Livelli di potenza	9 + Power
Timer per zone	•
Orologio indipendente	•
Spostamento pentola	•
Scaldavivande	70°
Attivazione funzione flex	• (2x)
Calore residuo	•
Cottura automatica	•
Sicurezza bambino	•
Riconoscimento automatico pentole	•
Funzione Grill	• 1 - 2

Caratteristiche tecniche

Assorbimento massimo	7568 W
Connessione elettrica multifase	230 V / 400 V - 2N / 3N
Connessione elettrica monofase	230 V
Cavo di alimentazione (incluso)	1,5 m
Peso netto (kg)	18,3


Accessori

Accessori

Adattatore di connessione pannello posteriore a parete


Fornito con l'unità

Dimensioni


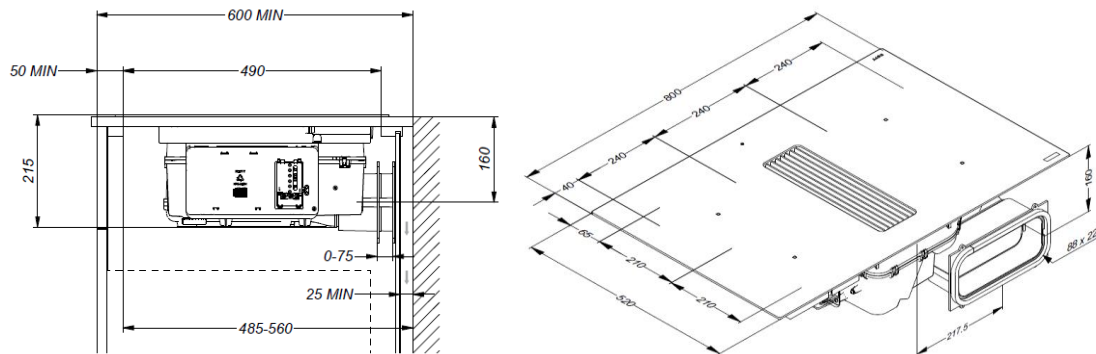


*Quando si installa direttamente contro una parete esterna non isolata, si raccomanda l'uso di un kit di installazione con uscita dell'aria nello zoccolo.

Sopratop

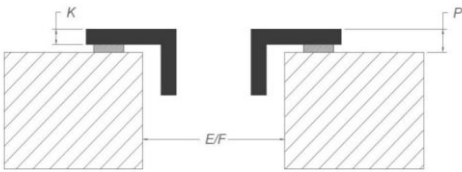

A filotop

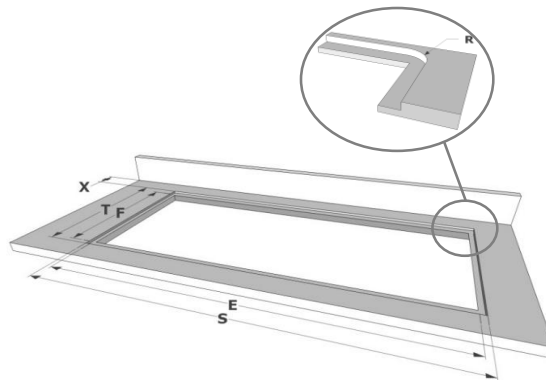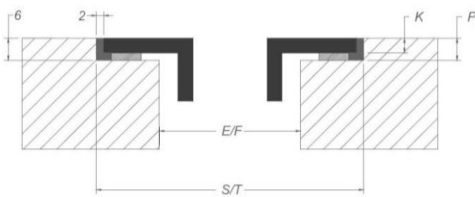

Dimensioni

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Sopratop	750	490	4	6				55 min
A filotop	750	490	4	6	7	804	524	55 min

