

Muldenlüfter - Novy Easy 80**Umluft / Abluft****4-zones 80 cm****Matte line**

EAN 5414425263646

**Abmessungen (mm)**

| | |
|--|-----------------|
| Größe (BxTxH) (mm) | 800 x 520 x 215 |
| Ausschnitt Auflage oder flächenbündigen Einbau (BxT) (mm) | 750 x 490 |
| Abmessungen Einbaurand bei flächenbündigen Einbau (BxTxH) (mm) | 804 x 524 x 6 |

Dunstabzug**Energie Label (Abluft)**

| | |
|--|------|
| Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube) | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/j) (AEDunsthaube) | 17,9 |
| Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | - |
| Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | B |

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Motor integriert | • |
| Anzahl Metallfettfilter | 1 |
| Abluft | • |
| Umluft | • (Standard) |
| Abluftstutzen (mm) | 89 x 222 |
| Position Abluftstutzen | Hinten links / nach unten links |

Funktionen

| | |
|--|----------------------------------|
| Anzahl Leistungsstufen | Slider bedienung mit weiße LED's |
| Automatische Leistungsregelung | 9 + P |
| Nachlaufzeit Umluft (min.) | 30 (Standard) |
| Nachlaufzeit Abluft (min.) | 10 |
| Anzeige Reinigung Fettfilter | • |
| Anzeige für den Austausch des Umluftfilters (Umluft) | • |
| Auffangbehälter | • |

Leistung und Geräusch (Abluft)

| | |
|--|-------|
| Motorleistung Abluft (m³/u) (EN 61591): | |
| - Minimum | 186 |
| - Maximaler Dauerbetrieb | 520 |
| - Maximum | 610 |
| Druck (Pa): | |
| - Maximum | 452 |
| Schalldruckpegel / Schalleisungspegel Abluft (dB(A) re 20µPa)/ (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13): | |
| - Minimum | 30/42 |
| - Maximaler Dauerbetrieb | 54/66 |
| - Maximum | 58/70 |

Leistung und Geräusch (Umluft)

Motorleistung Abluft (m³/u) (EN 61591):

| | |
|--------------------------|-----|
| - Minimum | 172 |
| - Maximaler Dauerbetrieb | 472 |
| - Maximum | 537 |

Schalldruckpegel / Schalleisungspiegel Abluft (dB(A) re 20µPa)/ (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

| | |
|--------------------------|-------|
| - Minimum | 32/44 |
| - Maximaler Dauerbetrieb | 53/65 |
| - Maximum | 55/67 |

Kochfelder

Allgemeine Eigenschaften

Schwarzes, opakes Glas



Gerundete Kante



Auflage oder flächenbündiger Einbau



Kochzonen

Anzahl achteckige Großflächeninduktoren



Abmessungen Kochzonen (mm)



Leistung Zonen (max. / power) (W)



Funktionen

Schaltung

Slider bedienung mit weiße LED's

Geschwindigkeitsstufen

9 + Power

Timer für jede Zone



Unabhängiger Zeitmesser



Stop&Go



Warmhaltefunktion

70°

Brückenfunktion Flex Zonen

• (2x)

Restwärmeanzeige



Ankochautomatik



Sperrfunktion als Kindersicherung



Automatische Topferkennung



Grill Funktion



Technische Daten

Max. Leistung

7568 W

Anschlussspannung mehrphasig

230 V / 400 V - 2N / 3N

Anschlussspannung einphasig

230 V

Anschlusskabel (im Lieferumfang enthalten)

1,5 m

Gewicht (kg)

18,3

Accessoires



Accessoires

Anschlussbogen 90°



Im Lieferumfang des Geräts enthalten

Technische Zeichnungen


Abluft

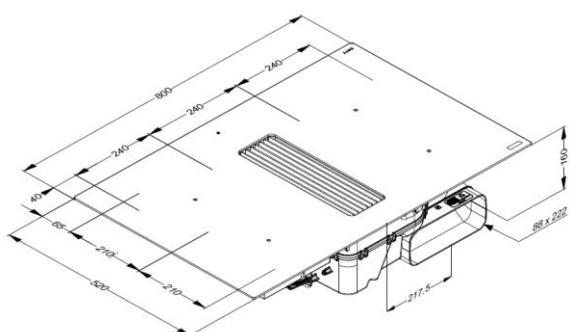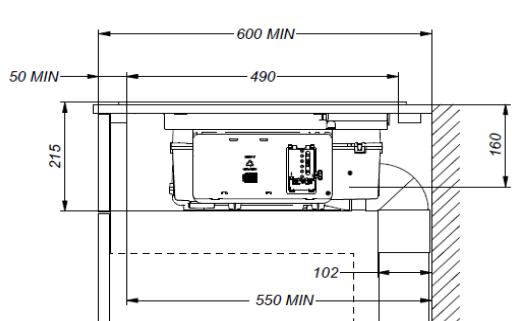



Umluft

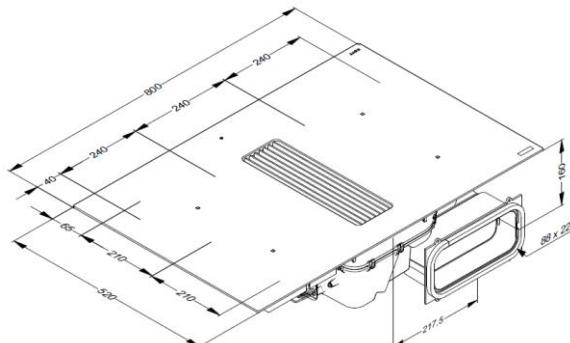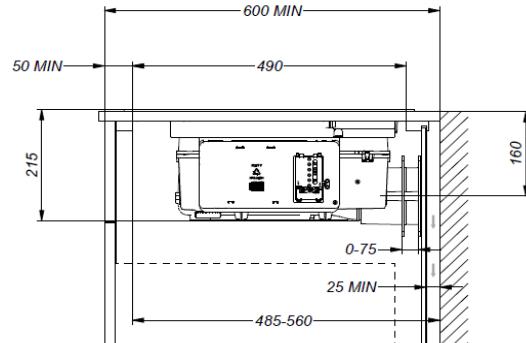

Aufliegende Installation

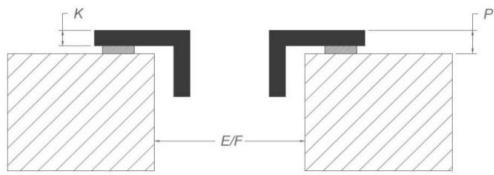

Flächenbündige Installation

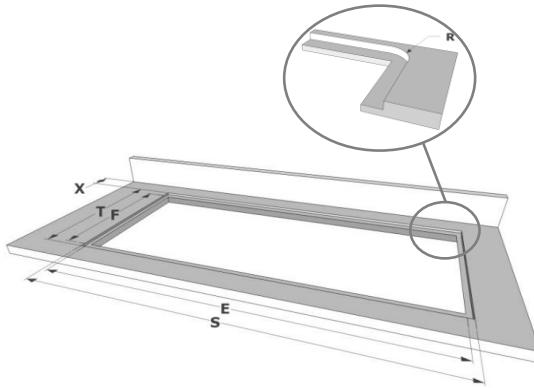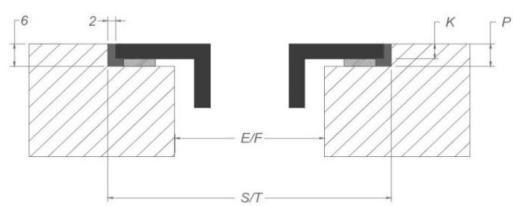

Abmessungen

| | mm | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| | E | F | K | P | R | S | T | X |
| Aufliegend | 750 | 490 | 4 | 6 | | | | 55 min |
| Flächenbündig | 750 | 490 | 4 | 6 | 7 | 804 | 524 | 55 min |

