

Campana de superficie - Novy Easy 80**Recirculación / Salida al exterior****4-zones 80 cm****Matte line**

EAN 5414425263646

**Dimensiones (mm)**

Dimensiones (LxAxh) (mm)	800 x 520 x 215
Hueco de encastre (LxA)(mm)	750 x 490
Dimensiones encastre enrasada (LxAxh) (mm)	804 x 524 x 6

Campana**Etiqueta energética salida al exterior**

Eficiencia energética clase (EEIcampana)	A+++
Consumo energía x año (kWh/a) (AECcampana)	17,9
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	A
Eficiencia iluminación clase (LECcampana)	-
Eficiencia filtros de grasa clase (GFEcampana)	B

Información general

Motor integrado	•
Número de filtros metálicos anti-grasa	1
Salida al exterior	•
Recirculación	• (configuración predeterminada)
Dimensiones de la salida (mm)	89 x 222
Posición de la salida	Arriba / Encima

Funciones

Mandos	Slider touch control blanco
Número de velocidades	9 + P
Parada diferida recirculación (minutos)	30 (configuración predeterminada)
Parada diferida salida al exterior (minutos)	10
Indicador de limpieza de filtros	•
Indicador de reemplazo para el filtro de recirculación	•
Depósito recogida líquidos para limpieza	•

Capacidad de aspiración & nivel sonoro (Salida al exterior)

Cantidad de aire (m ³ /h) (EN 61591):	
- Mínimo	186
- Continuo	520
- Máximo	610
Velocidad de presión (Pa):	
- Máximo	452
Presión de sonido /potencia de sonido conducto de salida (dB(A) re 1 pW) (EN 60704-2-13):	
- Mínimum	30/42
- Continuo	54/66
- Máximo	58/70

Capacidad de aspiración & nivel sonoro (Recirculación)

Cantidad de aire (m³/h) (EN 61591):

- Mínimo	172
- Continuo	472
- Máximo	537

Presión de sonido /potencia de sonido conducto de salida (dB(A) re 1 pW)
(EN 60704-2-13):

- Minimum	32/44
- Continuo	53/65
- Máximo	55/67

Placa de inducción

Características generales

Cristal negro opaco	•
Borde redondeado	•
Instalación inset o enrasada	• / •

Zonas de inducción/cocción

Número de inductores octogonales	4
Zonas de cocción(mm)	240 x 210
Potencia por zona (max. / potencia) (W)	2100/3000

Funciones de cocción

Mandos	Slider touch control blanco
Niveles de potencia	9 + Power
Temporizador x zona	•
Contador de minutos	•
Stop&Go	•
Función mantener caliente	70°
Función puente manual flexzones	• (2x)
Indicador de calor residual	•
Cocción automática	•
Función bloqueo placa para niños	•
Recocimiento automático de la cazuela	•
Función grill	•

Especificaciones técnicas

Conexión eléctrica total (W)	7568 W
Tensión de red (V) multifase	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tensión de red (V) monofásico	230 V
Cable de alimentación (incluido)	1,5 m
Peso (kg)	18,3

Accesorios



Accesorios

Codo de conexión de 90°



Incluido con el aparato

Dimensiones


Salida al exterior

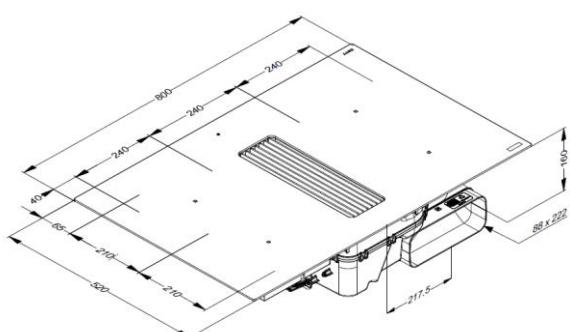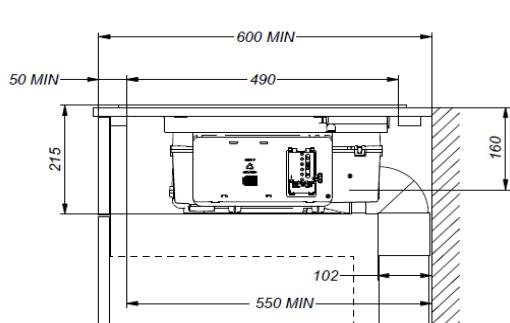



Recirculación

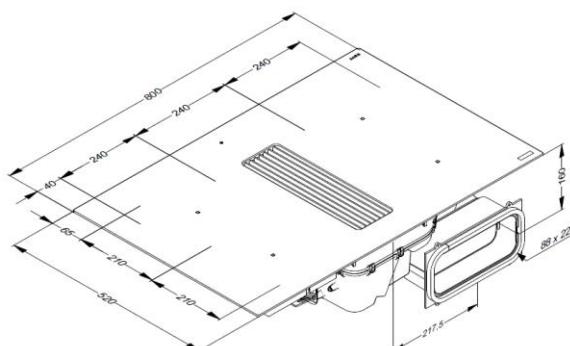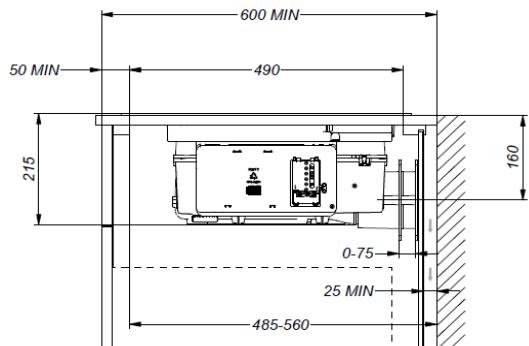

Instalación por encima

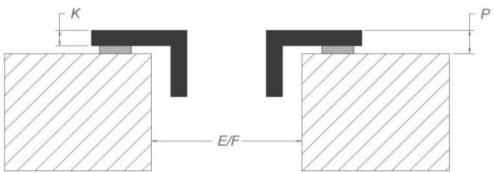

Instalación enrasado

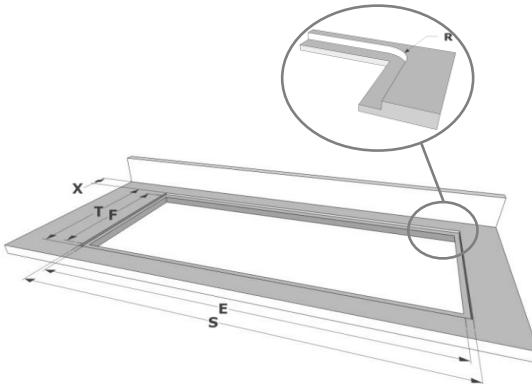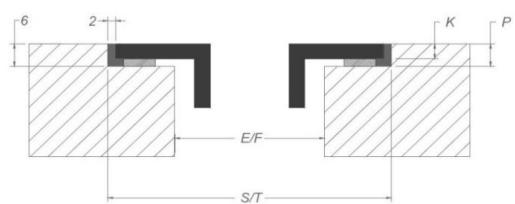

Dimensiones

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Por encima	750	490	4	6				55 min
Enrasado	750	490	4	6	7	804	524	55 min

