

**Plaques de cuisson avec hotte intégré - Novy Easy 90 Prestige**  
**4 zones 90 cm**  
**Noir**

EAN 5414425255498



## Commande

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type commande                                     | Bouton de commande rotatif                |
| Boutons de contrôle des couleurs et des matériaux | Aluminium finition peinture poudrée noire |
| Épaisseur du panneau amovible frontal             | 19 ou 24mm                                |
| Couleur LED plaque de cuisson                     | Rouge                                     |

## Dimensions (mm)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensions appareil (L×P×H) | 900 x 520 x 215 |
|-----------------------------|-----------------|

## Ventilation de cuisine

### Label énergétique (mode évacuation)

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)            | A+++ |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte) | 17,9 |
| Efficacité fluidodynamique (FDEhotte)                 | A    |
| Rendement lumineux (LEhotte)                          | -    |
| Efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)      | B    |

## Caractéristiques générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Moteur intégré               | •                               |
| Nombre de filtres à graisses | 1                               |
| Mode évacuation              | •                               |
| Mode recirculation           | • (réglage standard)            |
| Diamètre de la sortie d'air  | 89 x 222                        |
| Positionnement sortie d'air  | Arrière gauche / Dessous gauche |

## Fonctions hotte

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de vitesses                                                     | 9 + P                 |
| Contrôle automatique de la vitesse                                     | •                     |
| Contrôle manuel de la vitesse                                          | •                     |
| Arrêt différé mode évacuation (min.)                                   | 10                    |
| Arrêt différé mode recirculation (min.)                                | 30 (réglage standard) |
| Témoin de saturation du Filtre à graisses                              | •                     |
| Indicateur de remplacement du filtre de recyclage (mode recirculation) | •                     |
| Récipient collecteur pour le nettoyage                                 | •                     |

## Débit & niveau sonore mode évacuation

---

Débit évacuation (m3/h) (EN 61591):

|                    |     |
|--------------------|-----|
| - Minimum          | 220 |
| - Maximale continu | 520 |
| - Maximale         | 610 |

Pression d'air (Pa):

|            |     |
|------------|-----|
| - Maximale | 452 |
|------------|-----|

Pression acoustique /puissance acoustique mode évacuation  
(dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

|                    |       |
|--------------------|-------|
| - Minimum          | 34/47 |
| - Maximale continu | 54/66 |
| - Maximale         | 58/70 |

## Débit & niveau sonore mode recyclage

---

Débit évacuation (m3/h) (EN 61591):

|                    |     |
|--------------------|-----|
| - Minimum          | 172 |
| - Maximale continu | 472 |
| - Maximale         | 537 |

Pression acoustique /puissance acoustique mode évacuation  
(dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

|                    |       |
|--------------------|-------|
| - Minimum          | 32/44 |
| - Maximale continu | 53/65 |
| - Maximale         | 55/67 |

## Ventilation de cuisine

### Caractéristiques générales

---

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Verre opaque noir intense   | •     |
| Bords rodés                 | •     |
| Pose standard / affleurante | • / • |

### Zones de cuisson

---

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Zones octogonales                     | 4         |
| Zones de cuisson (mm)                 | 240 x 210 |
| Puissance par zone (max. / power) (W) | 2100/3000 |

### Fonctions plaque de cuisson

---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Nombre de vitesses                  | 9 + Power |
| Fonction chauffe-plat (°C)          | 42°       |
| Bridge manuel des zones flexibles   | • (2x)    |
| Témoin de chaleur résiduelle        | •         |
| Fonction automatisme de cuisson     | •         |
| Verrouillage du bandeau de commande | •         |
| Détection de casserole automatique  | •         |

Caractéristiques techniques



|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Puissance de raccordement totale (W) | 7568 W                  |
| Tension de raccordement multiphasé   | 230 V / 400 V - 2N / 3N |
| Tension de raccordement monophasé    | 230 V                   |
| Câble de connexion (inclus)          | 1,5 m                   |
| Poids (kg)                           | 24,3                    |

Accessoires

Accessoires





|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Panneau arrière de l'adaptateur de connexion (mode recirculation)                      | Inclus avec l'appareil |
| Coude de raccordement 90°                                                              | Inclus avec l'appareil |
| Câble de connexion électrique 1,5m                                                     | Inclus avec l'appareil |
| Kit d'installation avec adaptateur pour guider l'air vers la plinthe en mode recyclage | 1861.820 (optionnelle) |

Dimensions  
Recyclage

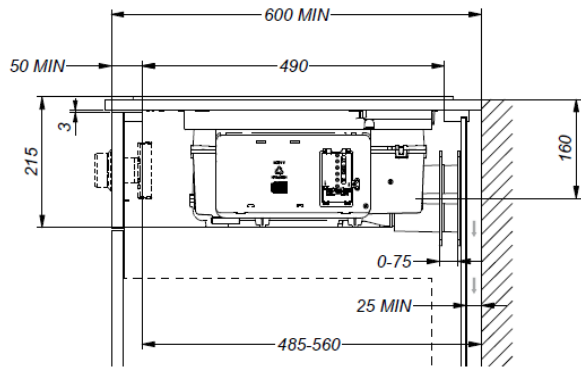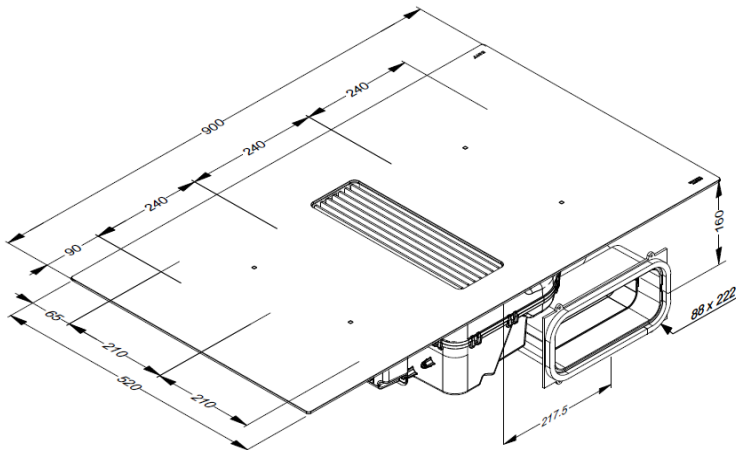


- \* En cas d'installation directe contre un mur extérieur non isolé, nous recommandons l'utilisation d'un kit d'installation avec sortie d'air dans la plinthe.
- \*\* En cas de recyclage, une ouverture de retour d'au moins 550 cm<sup>2</sup> doit être prévue dans les meubles de la cuisine afin de souffler le l'air purifié dans la cuisine.

Évacuation

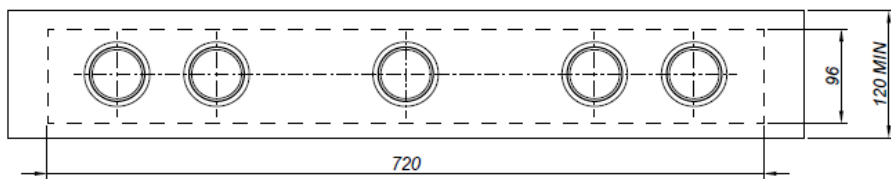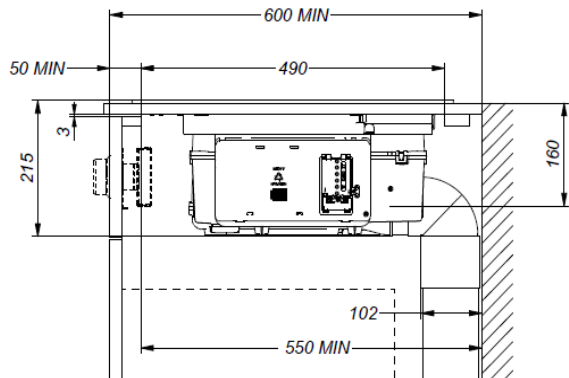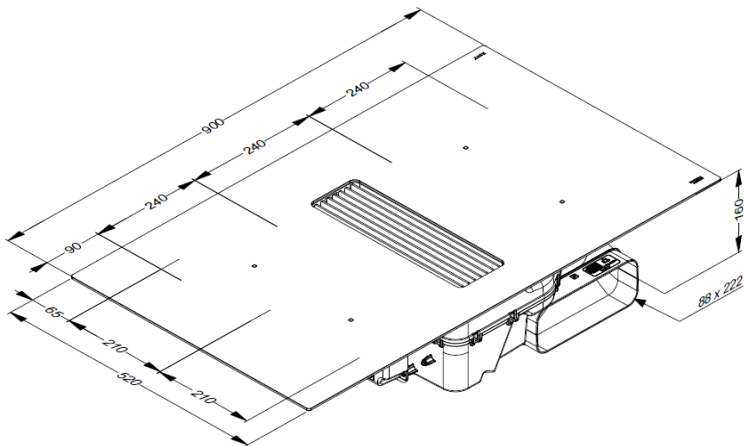


| A     | B     |
|-------|-------|
| 19 mm | 47 mm |
| 24 mm | 42 mm |

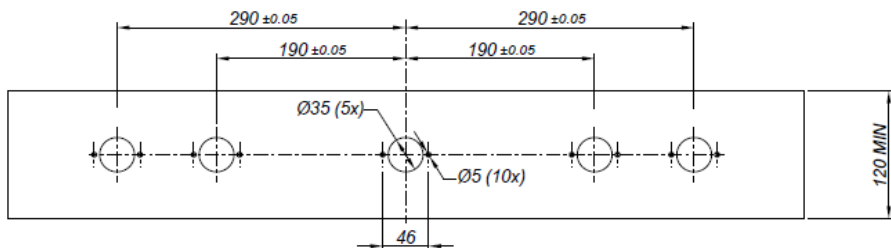


- \* Le bandeau de façade du meuble doit être amovible pour l'installation des boutons.
- \*\* Ce kit avec commandes rotatives convient uniquement avec le panneau amovible frontal d'une épaisseur de 19 ou 24 mm.

Découpe pose standard

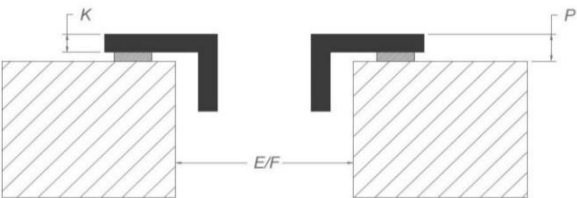

Découpe pose affleurante

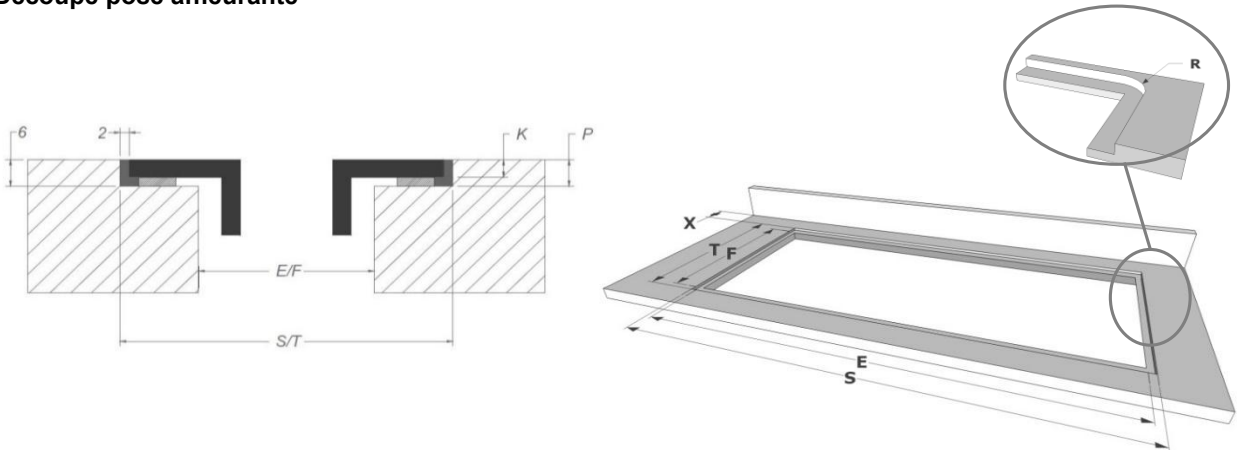

Dimensions

mm

|                          | E   | F   | K | P | R | S   | T   | X      |
|--------------------------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| Découpe pose standard    | 750 | 490 | 4 | 6 |   |     |     | 55 min |
| Découpe pose affleurante | 850 | 490 | 4 | 6 | 7 | 904 | 524 | 55 min |