

Okap blatowy - Novy Easy 90 Prestige
4 pola grzewcze 90 cm
Czarny

EAN 5414425255498



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokręćła
Kolor i materiał pokręteł	Czarne aluminium malowane proszkowo
Można zamontować w demontowalnym panelu frontu szafki o grubości	19 lub 24mm
Kolor wyświetlacza	Czerwień

Wymiary (mm)

Wymiary (SxGxW) (mm)	900 x 520 x 215
----------------------	-----------------

OKAP

Etykieta energetyczna (wyciąg)

Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)	A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)	17,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)	A
Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)	-
Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego (GFE okapu)	B

Informacje ogólne

Silnik zintegrowany	•
Ilość metalowych filtrów przeciwłuszczonego	1
Wyciąg	•
Recyrkulacja	• (ustawienie domyślne)
Wymiar wylotu silnika (mm)	89 x 222
Położenie wylotu silnika	Lewy tył / Lewy tył w dół

Funkcje okapu kuchennego

Liczba ustawień prędkości	9 + P
Automatyczna kontrola prędkości	•
Manualna kontrola prędkości	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia wyciąg (min.)	10
Funkcja opóźnionego wyłączenia recyrkulacja (min.)	30 (ustawienie domyślne)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra recyrkulacji	•
Zbiornik na skropliny	•

Wydajność & Poziom hałasu Wyciąg

Wydajność (m3/u) (EN 61591):

- Minimum	220
- Maksimum Kontynuuj	520
- Maksimum	610

Ciśnienie (Pa):

- Maksymalne	452
--------------	-----

Ciśnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum	34/47
- Maksimum Kontynuuj	54/66
- Maksimum	58/70

Wydajność & Poziom hałasu Recyrkulacja

Wydajność (m3/u) (EN 61591):

- Minimum	172
- Maksimum Kontynuuj	472
- Maksimum	537

Ciśnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum	32/44
- Maksimum Kontynuuj	53/65
- Maksimum	55/67

Płyty indukcyjnej

Informacje ogólne

Czarne nieprzezroczyste szkło	•
Zaokrąglone brzegi	•
Montaż nakładany na blat / Zlicowany	• / •

Pola grzewcze

Ilość ośmiokątnych pól	4
Wymiar pola grzewczego (mm)	240 x 210
Moc pól (maksymalna / funkcja power) (W)	2100/3000

Funkcje płyty indukcyjnej

Poziomy mocy	9 + Power
Podtrzymywanie temperatury (°C)	42°
Manualna funkcja łączenia pól	• (2x)
Wskaźnik ciepła resztkowego	•
Automatyczne gotowanie	•
Blokada przed dziećmi	•
Automatyczna detekcja naczyń	•

Specyfikacja techniczna



Wartość zasilania elektrycznego (W)	7568 W
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N / 3N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V
Kabel zasilający (w zestawie)	1,5 m
Waga (kg)	24,3

AKCESORIA

Akcesoria

Panel tylny adaptera połączeniowego (recyrkulacja)	Dostarczane z urządzeniem
Kolano pionowe 90° (wyciąg)	Dostarczane z urządzeniem
Kabel zasilający 1,5m	Dostarczane z urządzeniem
Zestaw podłączeniowy (recyrkulacja)	1861.820 (opcja)





Schemat techniczny
Recyrkulacja

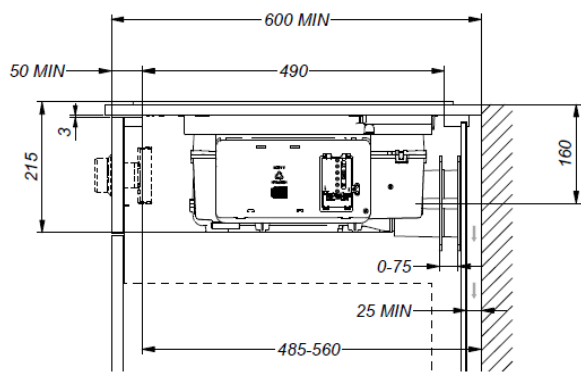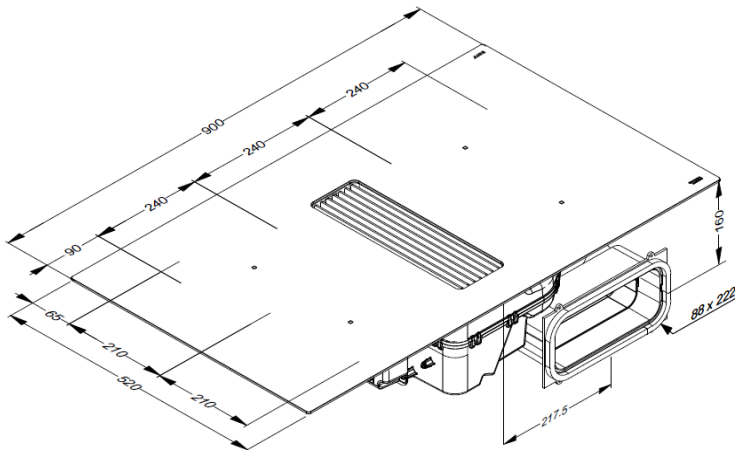


* Przy montażu bezpośrednio przy nie izolowanej ścianie, rekomendujemy zastosowanie podłączenia wylotu powietrza do cokołu

** W przypadku recyrkulacji należy zapewnić otwór powrotu co najmniej 550 cm² w meblach kuchennych, aby wywiewać oczyszczone powietrze do kuchni.

Wyciąg

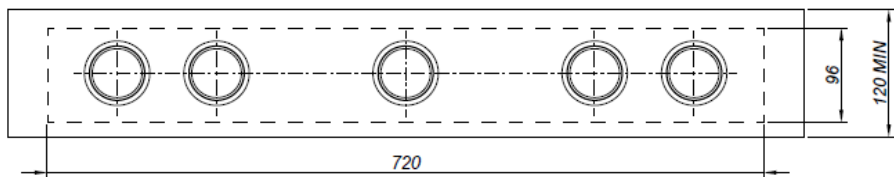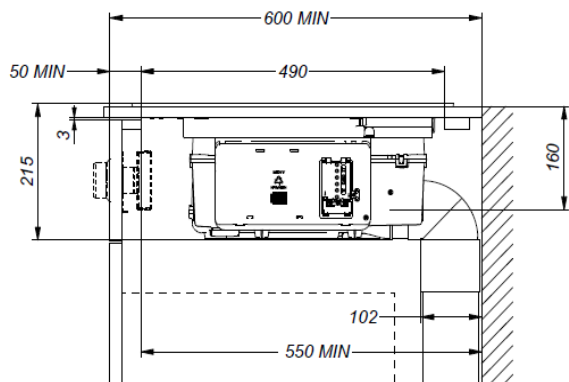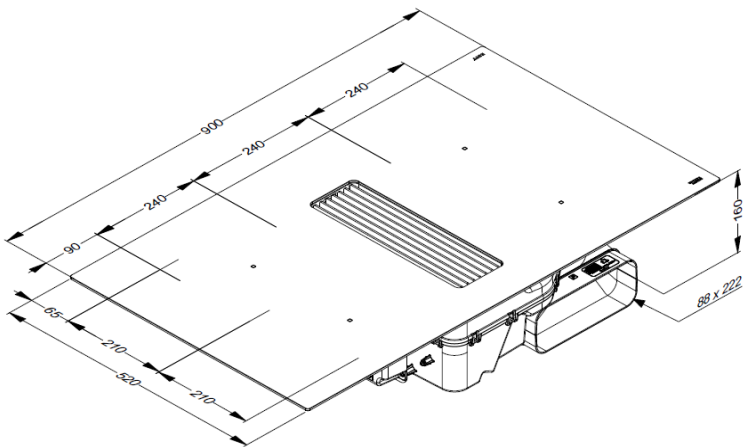


A	B
19 mm	47 mm
24 mm	42 mm

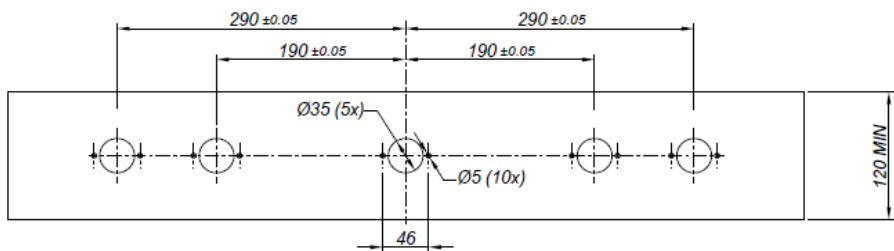


* Front szafki musi być demontowalny, aby zainstalować pokrętła.

** Pokrętła można zamontować w demontowalnym panelu frontu szafki o grubości 19 lub 24mm

Montaż nakładany na blat

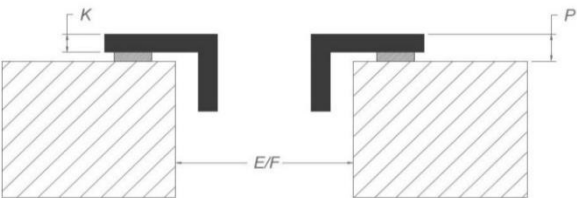

Zlicowany montaż

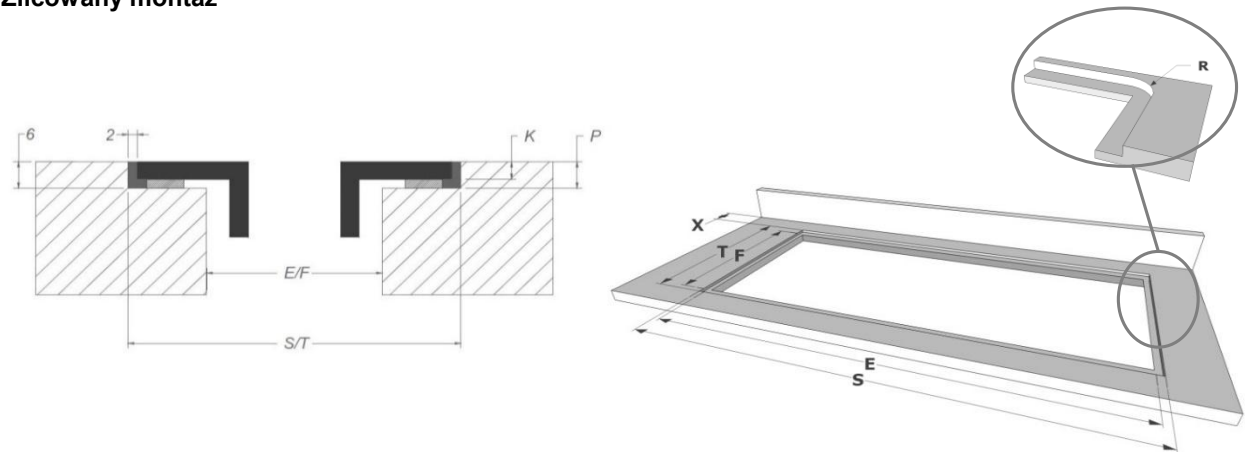

Wymiary

mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Montaż nakładany na blat	750	490	4	6				55 min
Zlicowany montaż	850	490	4	6	7	904	524	55 min