

Werkbladdampkap - Novy Easy 90 Prestige
4-zones 90 cm
Zwart

EAN 5414425255498



Bediening

Type bediening	Draaiknop
Kleur en materiaal draaiknop	Zwart poeder gelakt aluminium
Toepasbaar in combinatie met afneembaar voorpaneel met een dikte van	19 of 24mm
Kleur led display kookplaat	Rood

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	900 x 520 x 215
-------------------------	-----------------

Dampkap

Energie label afvoer modus

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap)	17,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap)	A
Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)	-
Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)	B

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Aantal metalen vetfilters	1
Afvoer naar buiten	•
Recirculatie	• (standaard instelling)
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden

Functies

Aantal snelheden	9 + P
Automatische snelheidsregeling	•
Handmatige snelheidsregeling	•
Naloopstand recirculatie modus (minuten)	30 (standaardinstelling)
Naloopstand afvoer modus (minuten)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter (recirculatie modus)	•
Opvangreservoir voor reiniging	2-voudig

Luchthoeveelheid & geluidsniveau afvoer modus

Luchthoeveelheid afvoer (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	220
- Maximum continue stand	520
- Maximum	610
Luchtdruk (Pa):	
- Maximum	452
Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	34/47
- Maximum continue stand	54/66
- Maximum	58/70

Luchthoeveelheid & geluidsniveau recirculatie modus

Luchthoeveelheid afvoer (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	172
- Maximum continue stand	472
- Maximum	537
Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	32/44
- Maximum continue stand	53/65
- Maximum	55/67

Inductiekookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas	•
C-rand glas	•
Opbouw / vlakbouw	• / •

Kookzones

Aantal octagonale kookzones	4
Kookzones (mm)	240 x 210
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2100/3000

Kookplaat functies

Aantal vermogenstanden	9 + Power
Warmhoudfunctie	42°
Manuele brugfunctie flexzones	• (2x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
(kinder)vergrendeling kookplaat	•
Automatische pan herkenning	•

Technische eigenschappen



Elektrische aansluitwaarde (W)	7568 W
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V
Elektrische aansluitkabel (inclusief)	1,5 m
Gewicht (kg)	24,3

Accessoires

Accessoires





Aansluitadapter rugwandpaneel (recirculatie modus)	Meegeleverd met toestel
Aansluitbocht 90° (afvoer modus)	Meegeleverd met toestel
Elektrische aansluitkabel 1,5m	Meegeleverd met toestel
Installatiekit met adapter voor het geleiden van lucht naar plintgebied in recirculatie modus	1861.820 (optioneel)

Technische tekeningen
Recirculatie

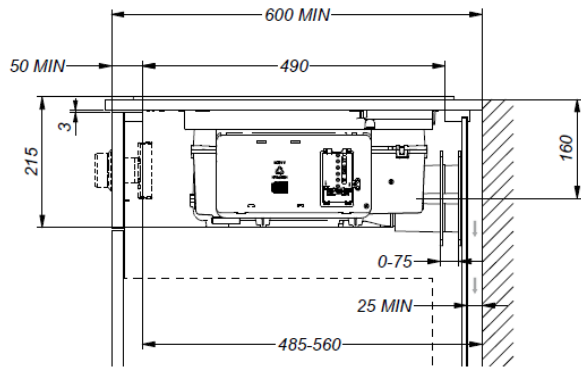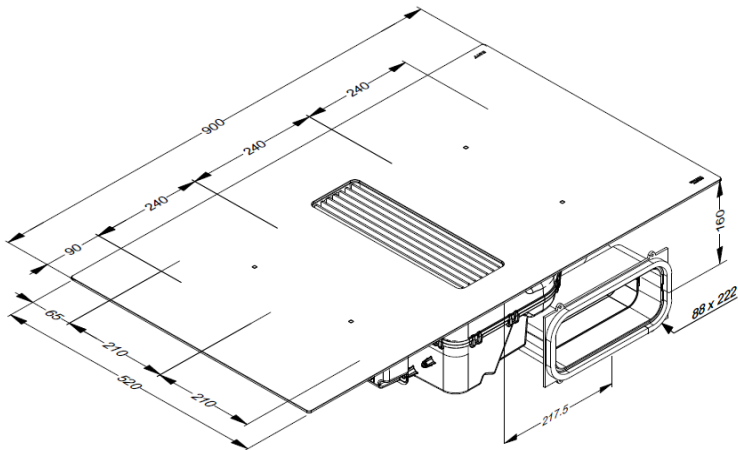


- * Bij installatie direct tegen een ongeïsoleerde buitenmuur, adviseren wij het gebruik van een installatiekit met uitblaas in de plint.
- ** Bij recirculatie moet er in het keukenmeubel een terugstroomopening van minstens 550 cm² voorzien worden om de gereinigde lucht in de keuken te blazen.

Afvoer naar buiten

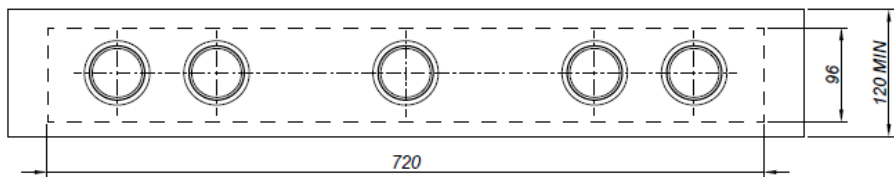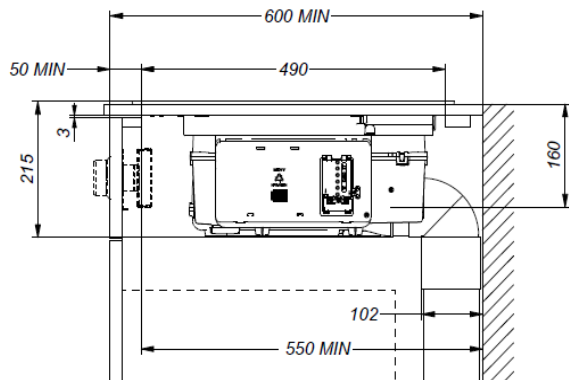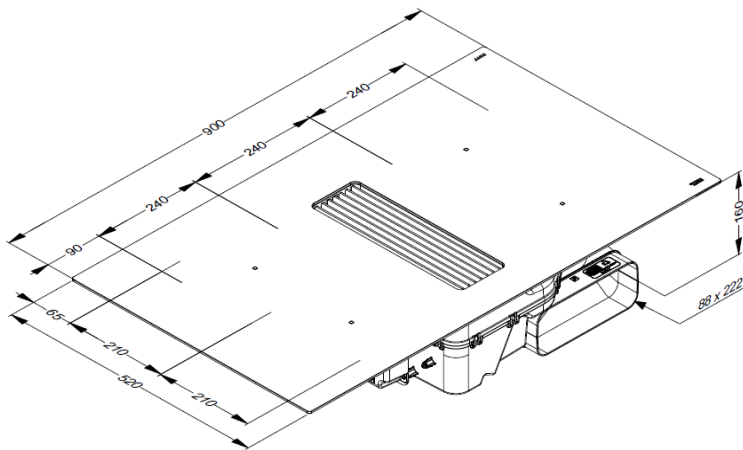


A	B
19 mm	47 mm
24 mm	42 mm

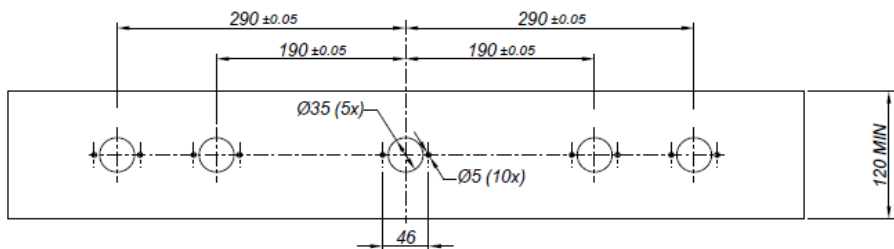


- * Het voorpaneel van de keukenkast moet verwijderd kunnen worden om de draaiknoppen te monteren.
- ** Deze kit met draaiknoppen is alleen geschikt in combinatie met een afneembaar frontpaneel met een dikte van 19 of 24 mm.

Opbouw installatie

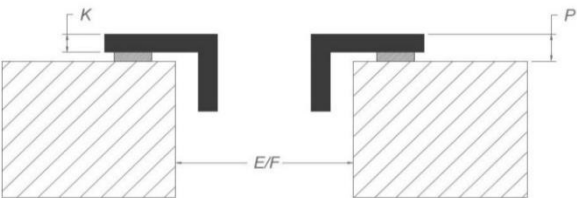

Vlakbouw installatie

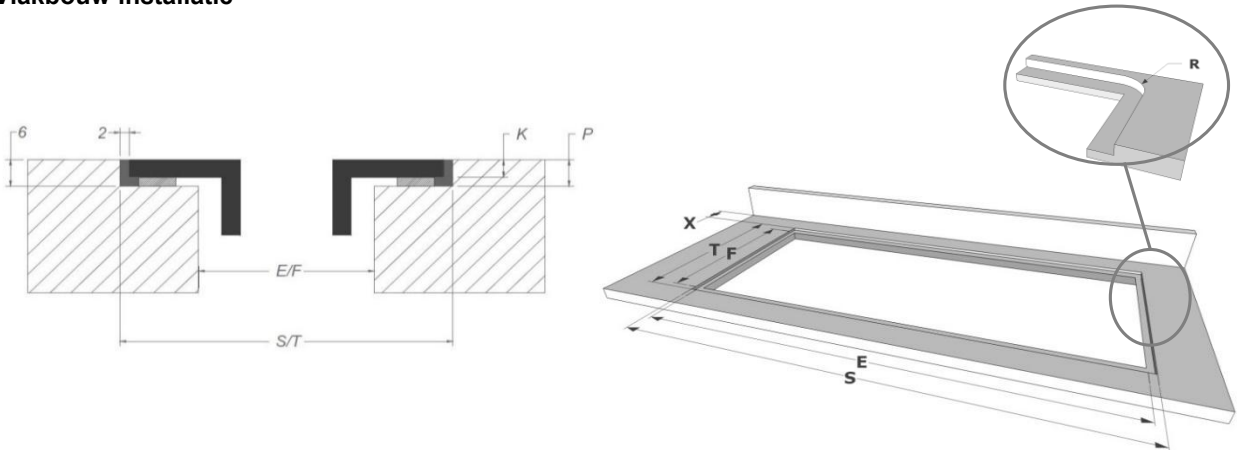

Afmetingen

mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	750	490	4	6				55 min
Vlakbouw	850	490	4	6	7	904	524	55 min