

**Okap blatowy - Novy Easy 65****Recyrkulacja / Wyciąg****4 pola grzewcze, 65 cm****Matte Line**

EAN 5414425265855

**Wymiary (mm)**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wymiary (SxGxW) (mm)                  | 650 x 520 x 248 |
| Wymiar wewnętrzny otworu (SxG) (mm)   | 560 x 490       |
| Wymiar zewnętrzny otworu (SxGxW) (mm) | 654 x 524 x 6   |

**OKAP****Etykieta energetyczna (wyciąg)**

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)               | A+++ |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)             | 18,2 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)      | A    |
| Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)                | -    |
| Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego (GFE okapu) | D    |

**Informacje ogólne**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Silnik zintegrowany                         | •                         |
| Ilość metalowych filtrów przeciwłuszczonego | 1                         |
| Wyciąg                                      | •                         |
| Recyrkulacja                                | • (ustawienie domyślne)   |
| Wymiar wylotu silnika (mm)                  | 89 x 222                  |
| Położenie wylotu silnika                    | Lewy tył / Lewy tył w dół |

**Funkcje okapu kuchennego**

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Sterowanie                                         | Biały suwak dotykowy     |
| Liczba ustawień prędkości                          | 9 + P                    |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia wyciąg (min.)       | 10                       |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia recyrkulacja (min.) | 30 (ustawienie domyślne) |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego     | •                        |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra recyrkulacji           | •                        |
| Zbiornik na skropliny                              | •                        |

**Wydajność & Poziom hałasu Wyciąg**

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Wydajność (m <sup>3</sup> /u) (EN 61591):                             |       |
| - Minimum                                                             | 198   |
| - Maksimum Kontynuuj                                                  | 487   |
| - Maksimum                                                            | 572   |
| Ciśnienie (Pa):                                                       |       |
| - Maksymalne                                                          | 481   |
| Ciśnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13): |       |
| - Minimum                                                             | 34/46 |
| - Maksimum Kontynuuj                                                  | 56/68 |
| - Maksimum                                                            | 60/73 |

## Wydajność & Poziom hałasu Recyrkulacja

Wydajność (m<sup>3</sup>/u) (EN 61591):

|                      |     |
|----------------------|-----|
| - Minimum            | 131 |
| - Maksimum Kontynuuj | 451 |
| - Maksimum           | 461 |

Ciśnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

|                      |       |
|----------------------|-------|
| - Minimum            | 32/44 |
| - Maksimum Kontynuuj | 53/65 |
| - Maksimum           | 53/66 |

## Płyta indukcyjna

### Charakterystyka ogólna

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Czarne nieprzezroczyste szkło        | •     |
| Zaokrąglone brzegi                   | •     |
| Montaż nakładany na blat / Zlicowany | • / • |

### Pola grzewcze

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Liczba pól grzewczych                                      | 4                       |
| Lewa przednia : Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)  | 210 x 220 / 2100 (3000) |
| Lewa tylna : Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)     | 210 x 220 / 2100 (3000) |
| Prawa przednia : Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W) | Ø 175 / 1400 (2100)     |
| Prawa tylna : Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)    | Ø 175 / 1400 (2100)     |

### Funkcje płyty indukcyjnej


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sterowanie                      | Biały suwak dotykowy |
| Poziomy mocy                    | 9 + Power            |
| Timer dla każdego pola          | •                    |
| Minutnik                        | •                    |
| Pauza                           | •                    |
| Podtrzymywanie temperatury (°C) | 70°                  |
| Automatyczne łączenie pól       | • (1x)               |
| Wskaźnik ciepła resztkowego     | •                    |
| Automatyczne gotowanie          | •                    |
| Blokada przed dziećmi           | •                    |
| Automatyczna detekcja naczyń    | •                    |
| Funkcja grilla                  | •                    |

### Specyfikacja techniczna



|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Wartość zasilania elektrycznego (W) | 7568 W                  |
| Wielofazowe napięcie zasilające     | 230 V / 400 V - 1N / 2N |
| Jednofazowe napięcie zasilające     | 230 V                   |
| Kabel zasilający (w zestawie)       | 2 m                     |
| Waga (kg)                           | 15,9                    |



Montaż nakładany na blat

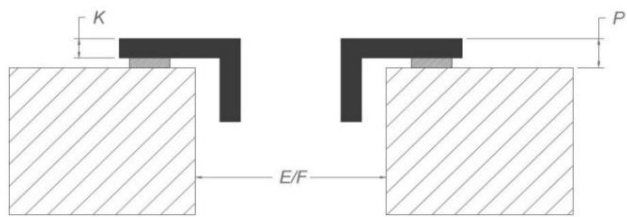

Zlicowany montaż

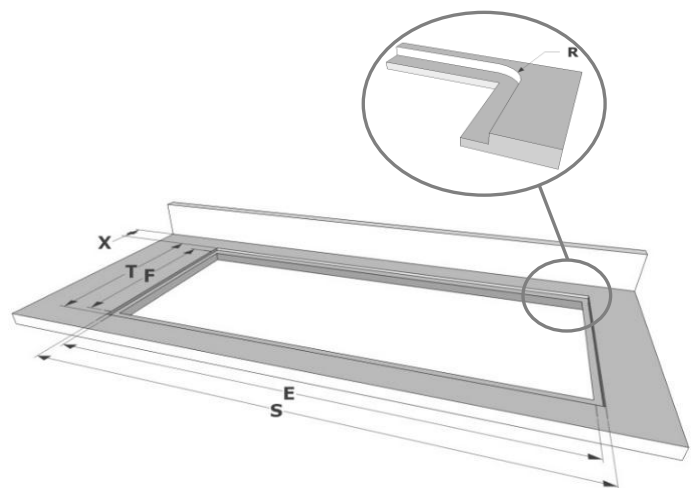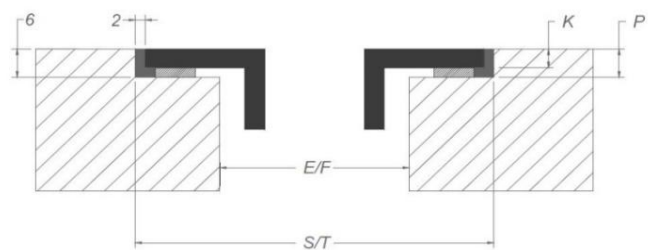

Wymiary

Montaż nakładany na blat  
Zlicowany montaż

| mm  |     |   |   |   |     |     |        |
|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| E   | F   | K | P | R | S   | T   | X      |
| 560 | 490 | 4 | 6 |   |     |     | 55 min |
| 560 | 490 | 4 | 6 | 7 | 654 | 524 | 55 min |

