

Dominos + campana de superficie
4-zonas 87 cm
Negra

EAN 541442513313



Dimensiones (mm)

Dimensiones (LxAxh) (mm)	872 x 520 x 224
Hueco de encastre (LxA)(mm)	852 x 500
Dimensiones encastre enrasada (LxAxh) (mm)	876 x 524 x 7

Campana

Etiqueta energética

Eficiencia energética clase (EEIcampana)	B
Consumo energía x año (kWh/a) (AECcampana)	55,9
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	C
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	-
Eficiencia filtros de grasa clase (GFEcampana)	C

Información general

Motor integrado	•
Insonorizador	•
Número de filtros metálicos anti-grasa	1
Recirculación (configuración predeterminada)/ salida al exterior	• / •
Dimensiones de la salida (mm)	89 x 222
Posición de la salida	Atrás / Abajo a la izquierda

Funciones

Mandos	Touch control
Número de velocidades	3 + P
Parada diferida (minutos)	10-30 (configuración por defecto)
Indicador de limpieza de filtros	•
Indicador de limpieza de filtros recirculación	•
Válvula/tapa dirección aspiración zona derecha o izquierda	•
Altura de aspiración torre (cm)	0, 10
Depósito recogida líquidos para limpieza	•

Capacidad de aspiración & nivel sonoro

Cantidad de aire (m3/h) (EN 61591):	
- Mínimo	375
- Intensiva	537
Presión del aire (Pa):	
- Máximo	501
Presión de sonido /potencia de sonido conducto de salida (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Mínimo	43/55
- Continuo	51/62

Placa de inducción

Características generales

Cristal negro opaco	•
Borde redondeado	•
Instalación inset o enrasada	• / •

Zonas de inducción/cocción

Número de inductores	4
Zonas de cocción(mm)	2x 175, 2x 210
Potencia por zona (max. / potencia) (W)	2300/3000 (traseros) (210) 1100/1400 (delanteros) (175)

Funciones de cocción

Mandos	Touch control en rojo
Niveles de potencia	9 + Power + Superpower
Temporizador x zona	•
Contador de minutos	•
Stop&Go	-
Función mantener caliente	-
Función puente manual flexzones	-
Indicador de calor residual	•
Cocción automática	-
Función bloqueo placa para niños	•
Recococimiento automático de la cazuela	-
Función grill	-

Especificaciones técnicas

Consumo total (W)	7.555 W
Conexion eléctrica	230 V
Consumo eléctrico en stand-by Ps (W)	<0,5 W
Peso (kg)	29,0

Accesorios

Accesorios

Kit recirculación

- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock BLANCO (98x818x290mm) + saldida	1811821
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock NEGRO (98x818x290mm) + saldida	1811822
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock ACERO INOX (98x818x290mm) + saldida	1811823


Cajón de recirculación



- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock BLANCO (98x818x290mm)	7921400
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock NEGRO (98x818x290mm)	7922400
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock ACERO INOX (98x818x290mm)	7923400

Dimensiones




Frontal



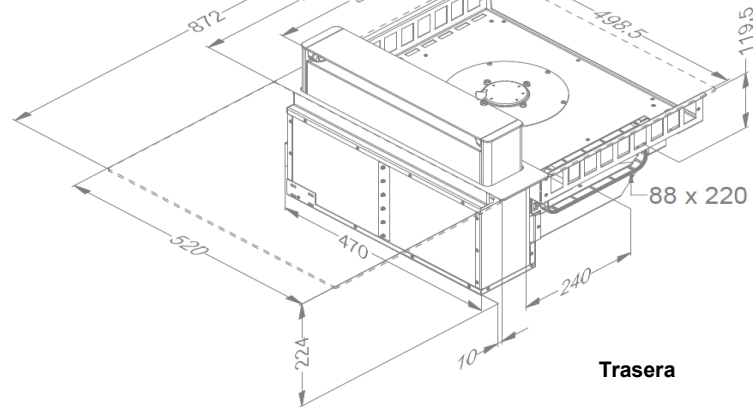
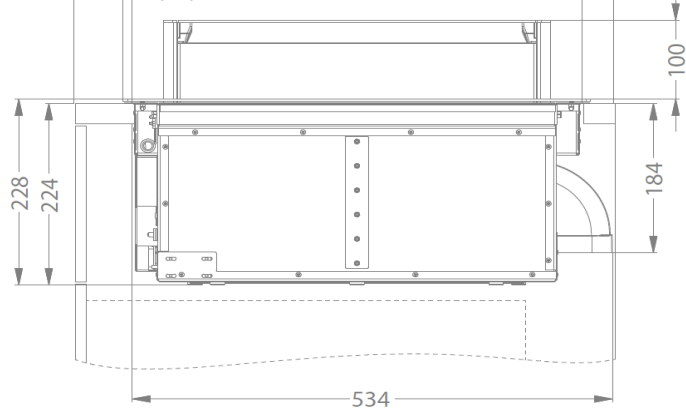


Trasera

Instalación por encima

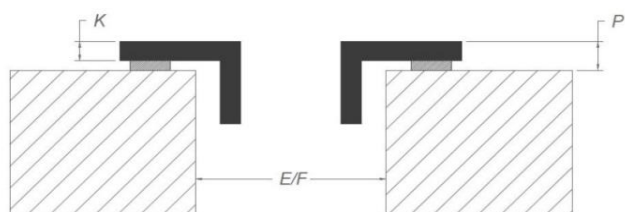

Instalación enrasado

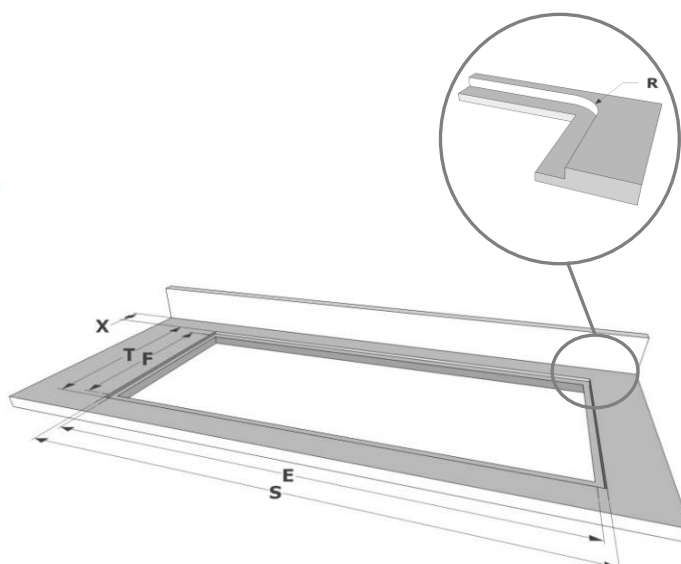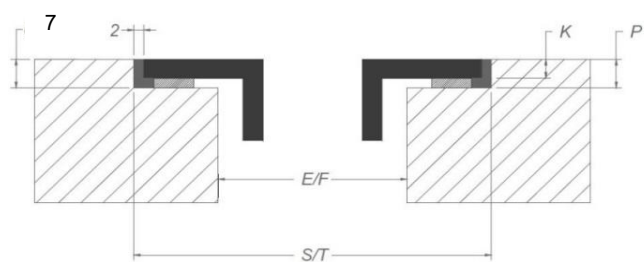

Dimensiones

		mm							
		E	F	K	P	R	S	T	X
Por encima		852	500	5	7				35 min
Enrasado		852	500	5	7	7	876	524	35 min