

Piano cottura con cappa integrata**5-zones 118 cm****Nera**

EAN 5414425216260

**Cappa****Dimensioni cappa (mm)**

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1100 x 162 x 760-840
-------------------------	----------------------

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica (EEhood)	B
Assorbimento annuo (kWh/anno) (AEChood)	65,4
Classe di efficienza Fluido-Dinamica (FDEhood)	B
Classe die efficienza luminosa (LEhood)	-
Classe die efficienza di Filtraggio dei Grassi (GFEhood)	C

Informazioni generali

Motore integrato	•
Isolante fonoassorbente	•
Numero di filtri antigrasso	2
Filtrante (impostazione predefinita)/ aspirante	• / •
Numero di scarichi	2
Dimensioni condotto di uscita fumi(mm)	89 x 222
Posizionamento condotto di uscita	In basso al davanti / dietro

Funzioni

Funzione di aspirazione preimpostata	•
Funzione di aspirazione manuale	•
Metodo di controllo	Comandi Touch a scorrimento
Operazione di bloccaggio	•
Livelli di potenza	5+ 3 power
Spegnimento ritardato (minuti)	10-30
Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	•
Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	•
Vetro rimovibile	•
Altezze di aspirazione (cm)	10, 20, 30 + liberamente regolabile
Serbatoio/i d'acqua per la pulizia	2 superiore, 2 inferiore

Volume d'aria e rumorosità

Volume d'aria aspirante (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimo	237
- Massimo	1009
- Punto di massima efficienza	446
Pressione (Pa):	
- Massimo	416
- Punto di massima efficienza	315
Pressione sonora / potenza in modalità aspirante (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimo	22/35
- Massimo continua	48/61
- Intensivo massimo (Power)	56/70
Pressione sonora / potenza in modalità filtrante (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimo	25/39
- Intensivo massimo (Power)	58/71

Piano cottura

Informazioni generali

Vetro nero opaco	•
Bordo smussato	•
Installazione Sopratop, A filotop	• / •

Dimensioni (mm)

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1180 x 520 x 65
Intaglio del piano di lavoro (LxP)(mm)	1160 x 490
Dimensioni foro con inserto (LxPxA) (mm)	1184 x 524 x 6

Zone di cottura

Zone ottagonali (240 x 200 mm)	4
Potenza zone ottagonali (W)	2100/3000
Zona tonda (280mm)	1
Potenza zona circolare (W)	2100/3000 (Centrale)

Funzioni

Metodo di controllo	Comandi Touch a scorrimento Bianco
Livelli di potenza	9 + Power + Super Power
Timer per zone	•
Orologio indipendente	•
Spostamento pentola	•
Scaldavande	• (70 °C)
Attivazione funzione flex	• (2x)
Calore residuo	•
Cottura automatica	•
Sicurezza bambino	•
Riconoscimento automatico pentole	•
Funzione Grill	•
Funzione Chef	•

Caratteristiche tecniche

Cappa di massima potenza	450 W
Piano cottura ad induzione di massima potenza	10400 W
Collegamento elettrico cappa da cucina	230 V
Cappa con cavo di alimentazione	Schuko 1,5m
Collegamento elettrico piano cottura ad induzione	230 V / 400V - 1N / 2N / 3N
Piano cottura ad induzione del cavo di alimentazione	2m
Consumo di energia in stand-by Ps (W)	<0,5 W
Peso (kg)	56,0



Accessori

Accessori


Box insonorizzato

- Box insonorizzato bianco A 98 (98x1100x290mm) con filtro Monoblock	7941400
- Box insonorizzato nero A 98 (98x1100x290mm) con filtro Monoblock	7942400
- Box insonorizzato grigio A 98 (98x1100x290mm) con filtro Monoblock	7943400



Dimensioni

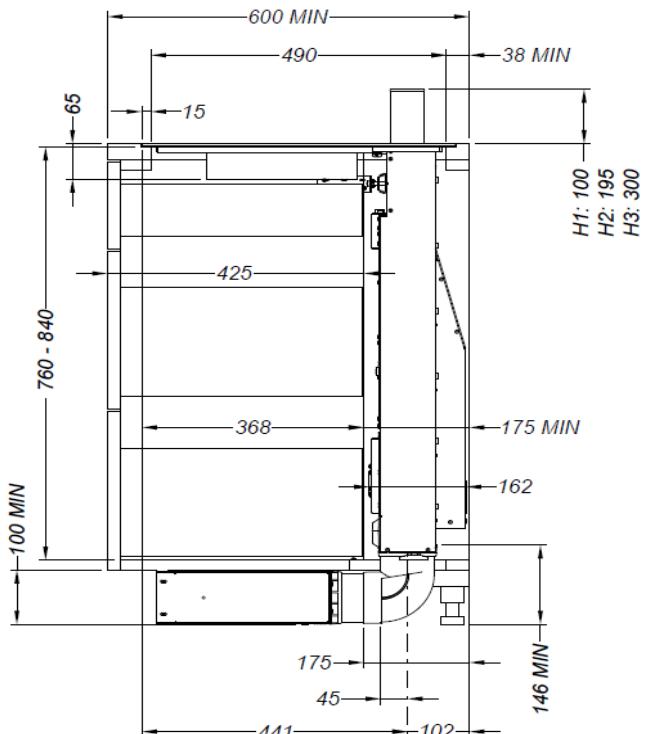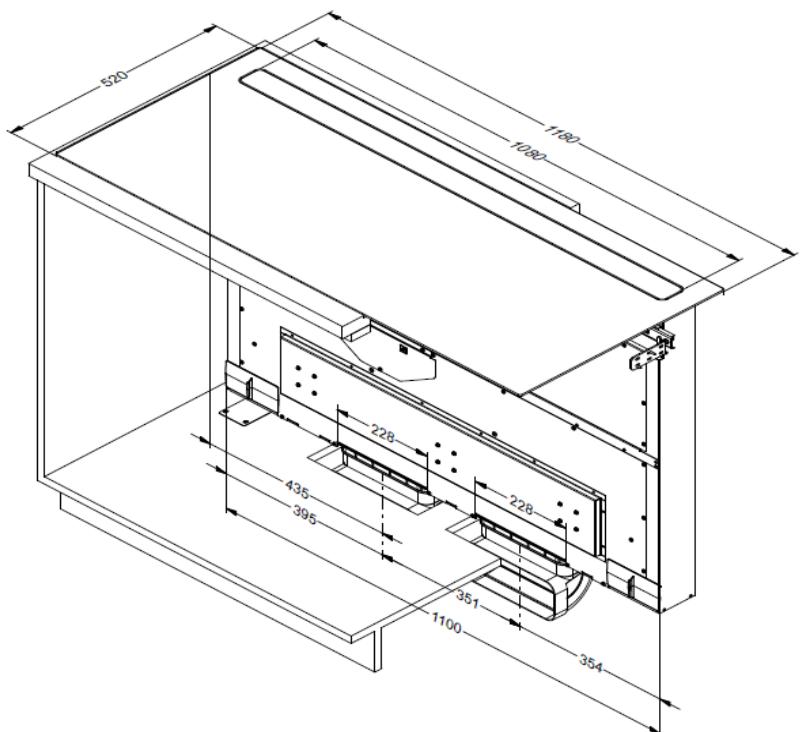

Sopratop

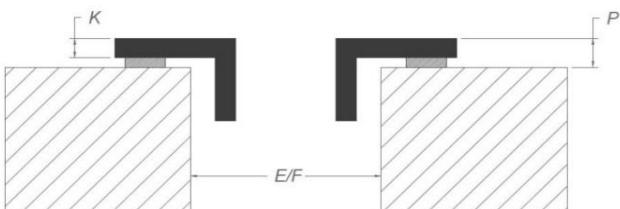

A filotop

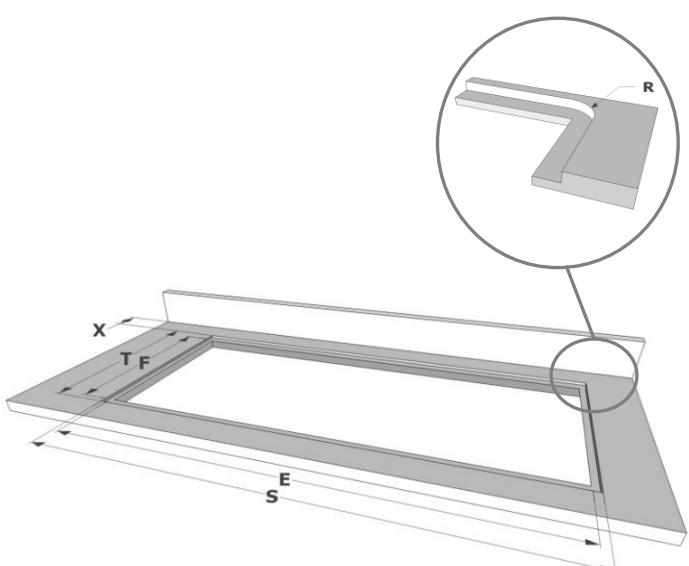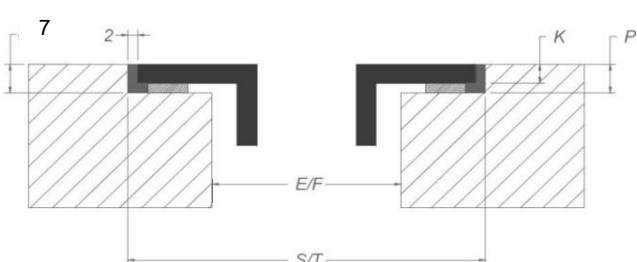

Dimensioni

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Sopratop	1160	490	4	6				38 min
A filotop	1160	490	4	6	8	1184	524	38 min

