

**Campana de superficie****5-zones 118 cm****Matte Line**

EAN 5414425269945

**Campana****Dimensiones campana (mm)**

Dimensiones (LxAxh) (mm)	1100 x 162 x 760-840
--------------------------	----------------------

**Etiqueta energética**

Eficiencia energética clase (EEIcampana)	B
Consumo energía x año (kWh/a) (AECcampana)	65,4
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	B
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	-
Eficiencia filtros de grasa clase (GFEcampana)	C

**Información general**

Motor integrado	•
Insonorizador	•
Número de filtros metálicos anti-grasa	2
Recirculación (configuración predeterminada)/ salida al exterior	• / •
Número de escapes	2
Dimensiones de la salida (mm)	89 x 222
Posición de la salida	Centro frente / espalda

**Funciones**

Función de extracción ajustada	•
Función de extracción manual	•
Panel de control	Touch control
Función bloqueo del panel de control	•
Número de velocidades	5 + 3 power
Parada diferida (minutos)	10-30 (configuración por defecto)
Indicador de limpieza de filtros	•
Indicador de limpieza de filtros recirculación	•
Cristal desmontable	•
Altura de aspiración torre (cm)	10, 20, 30 + libremente ajustable
Depósito(s) de agua para la limpieza	2 superiores, 2 inferiores

**Capacidad de aspiración & nivel sonoro**

Cantidad de aire (m <sup>3</sup> /h) (EN 61591):	
- Mínimo	237
- Intensiva	1009
- Punto de máxima eficiencia	446
Presión del aire (Pa):	
- Intensiva	416
- Punto de máxima eficiencia	315
Presión de sonido /potencia de sonido conducto de salida (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Mínimo	22/35
- Continuo	48/61
- Intensiva	56/70
Presión de sonido /potencia de sonido Recirculación (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Mínimo	25/39
- Intensiva	58/71

# Placa de inducción

## Características generales

color del vidrio	negro mate
Acabado de la placa	Borde redondeado
Mandos	Touch control - slider con LEDs blancos
Instalación por encima o enrasado	• / •

## Dimensiones (mm)

Dimensiones (LxAxh) (mm)	1180 x 520 x 65
Hueco de encastre (LxA)(mm)	1160 x 490
Dimensiones encastre enrasada (LxAxh) (mm)	1184 x 524 x 6

## Zonas de inducción/cocción

Número de inductores octogonales (240 x 200 mm)	4
Potencia zonas octogonales (W)	2100/3000
Round zone (280mm)	1
Potencia zonas redondas (W)	2100/3000 (Central)

## Funciones de cocción

Niveles de potencia	9 + Power + Super Power
Temporizador x zona	•
Contador de minutos	•
Stop&Go	•
Función mantener caliente	• (70 °C)
Función puente automático/manual flexzones	• (2x)
Indicador de calor residual	•
Cocción automática	•
Función bloqueo placa para niños	•
Recocimiento automático de la cazuela	•
Función grill	•
Función chef	•

## Especificaciones técnicas

Campana de cocina de máxima potencia	450 W
Placa de inducción de máxima potencia	10400 W
Conexión eléctrica de la campana extractora	230 V
La campana de la cocina por cable	Schuko 1,5m
Conexión eléctrica placa de inducción	230 V / 400V - 1N / 2N / 3N
Placa de inducción del cable de alimentación	2m
Consumo eléctrico en stand-by Ps (W)	<0,5 W
Peso (kg)	56,0



## Accesorios

### Accesorios


#### Cajón de recirculación

- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock BLANCO (98x1100x290mm)	7941400
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock NEGRO (98x1100x290mm)	7942400
- Cajón recirculación H 98 con filtro Monoblock ACERO INOX (98x1100x290mm)	7943400



## Dimensiones

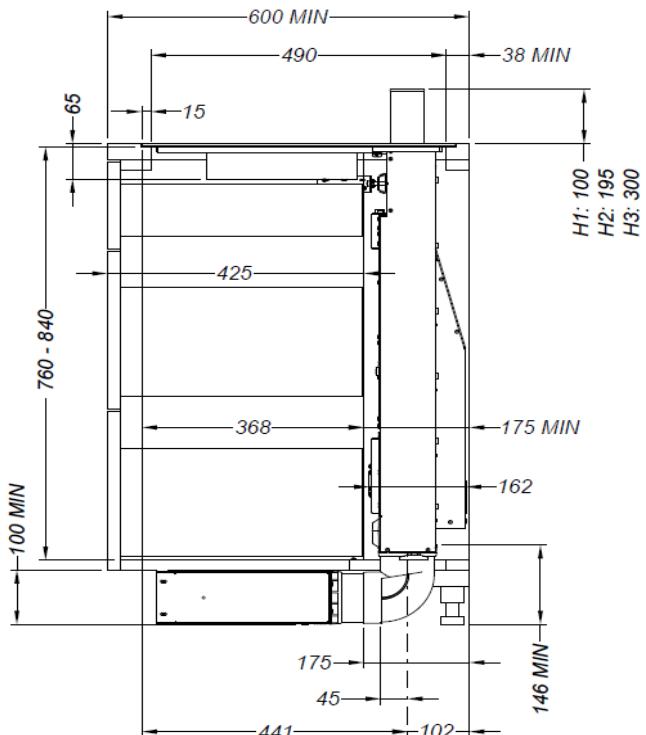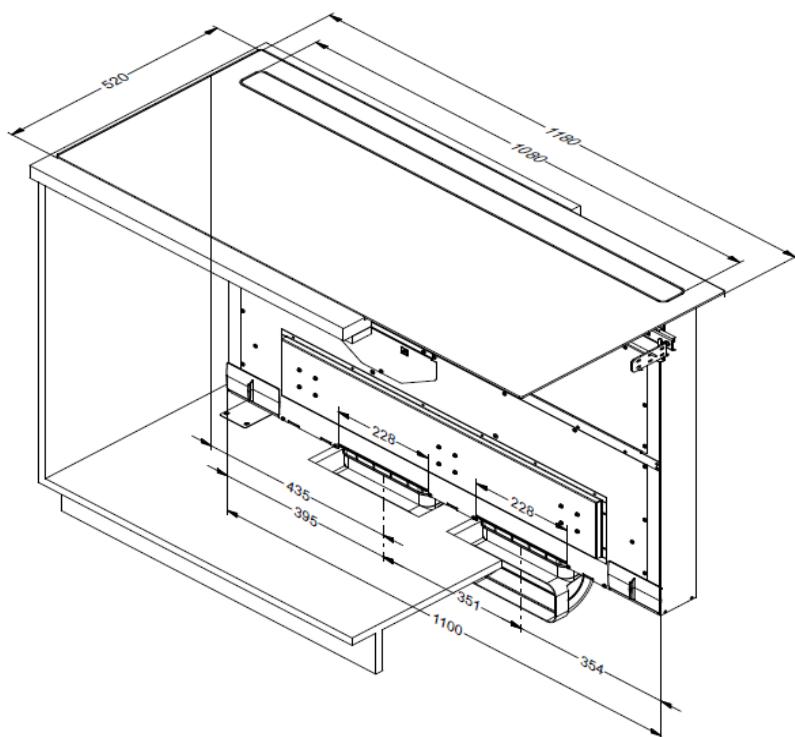

## Instalación por encima

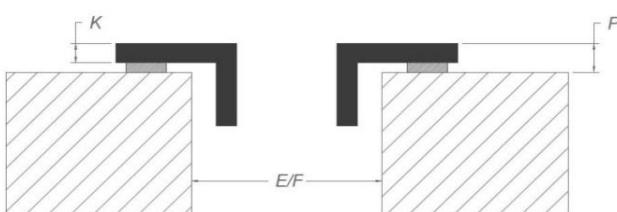

## Instalación enrasado

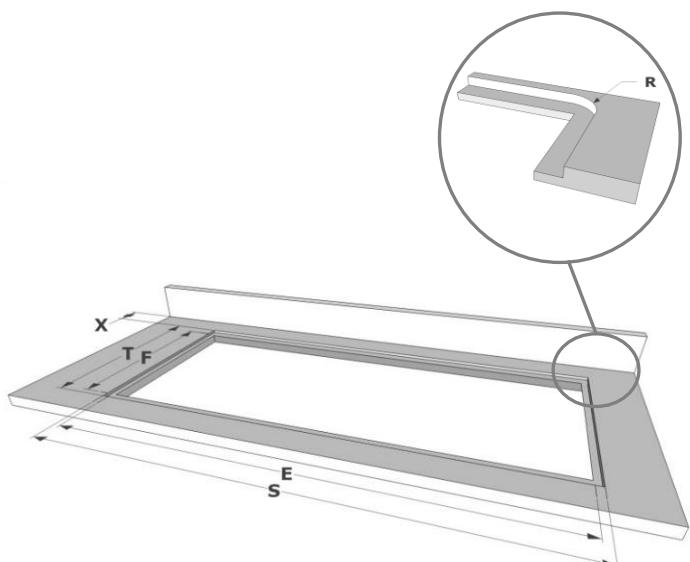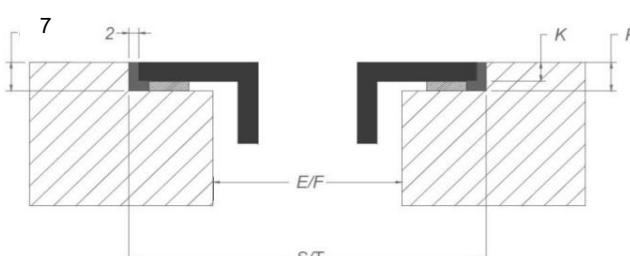

## Dimensiones

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Por encima	1160	490	4	6				38 min
Enrasado	1160	490	4	6	8	1184	524	38 min

