

Novy Undercover inducción
4-Zonas panorámico 107 cm
Punto central Aged Silver



EAN 5414425260652



Zonas de cocción

Número de zonas	4
Zona izquierda:	
Dimensiones (mm)	230 x 230
Potencia máxima (Normal / power) (W)	2700/3700
Zona central izquierda:	
Dimensiones (mm)	230 x 230
Potencia máxima (Normal / power) (W)	2700/3700
Zona central derecha:	
Dimensiones (mm)	230 x 230
Potencia máxima (Normal / power) (W)	2700/3700
Zona derecha:	
Dimensiones (mm)	230 x 230
Potencia máxima (Normal / power) (W)	2700/3700

Funciones

Novy Controller con pantalla táctil y mando giratorio/pulsador	•
LED de indicación y botón de encendido/apagado en la encimera	•
Número de niveles de potencia	9 + Power
Temporizador en cada zona	•
Encendido y apagado	•
Flexzones	• (2x)
Función Grill	•
Preajuste automático del usuario	•
Bloqueo de seguridad	•
Detección automática de la cazuela	•
Protección automática de la temperatura de la encimera	•
Indicación de calor residual en la encimera	•
Visualización de calor residual en la pantalla del Novy Controller	•
Indicación de calor residual con el proyector de suelo	opcional

Especificaciones técnicas

Potencia total (W)	7400
Voltaje de suministro multifásico	220-240 / 380-415 V~ - 2P
Voltaje de suministro monofásico	220-240 V~
Peso (kg)	17,7

Accesorios

Accesorios

Adaptador USB-C para cargar el Novy controller

•

Estación de acoplamiento para cargar el Novy controller


•



Proyector de suelo Novy

opcional

Planos técnicos

Dimensiones

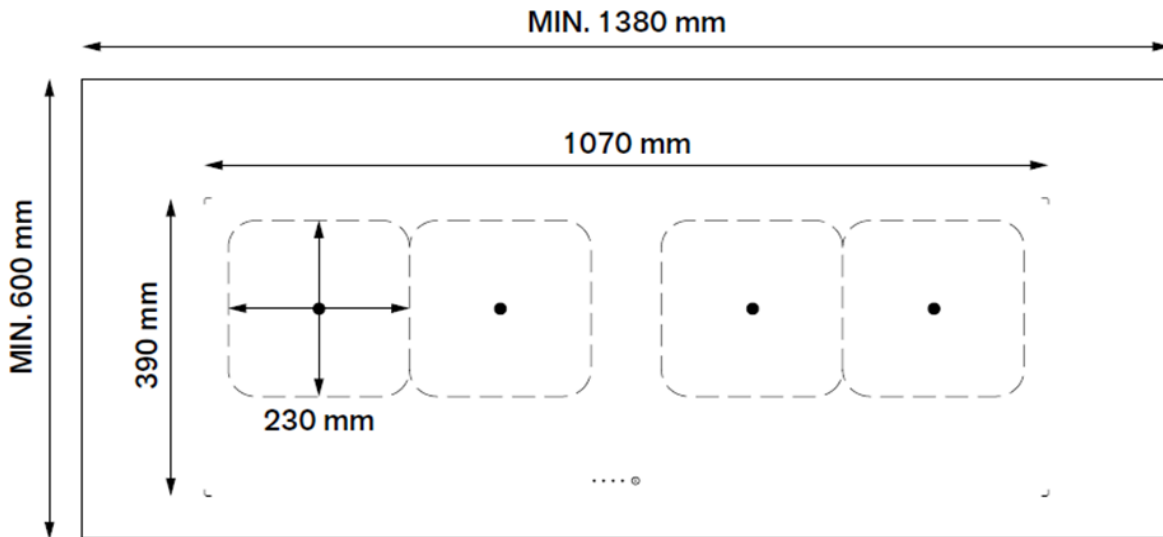

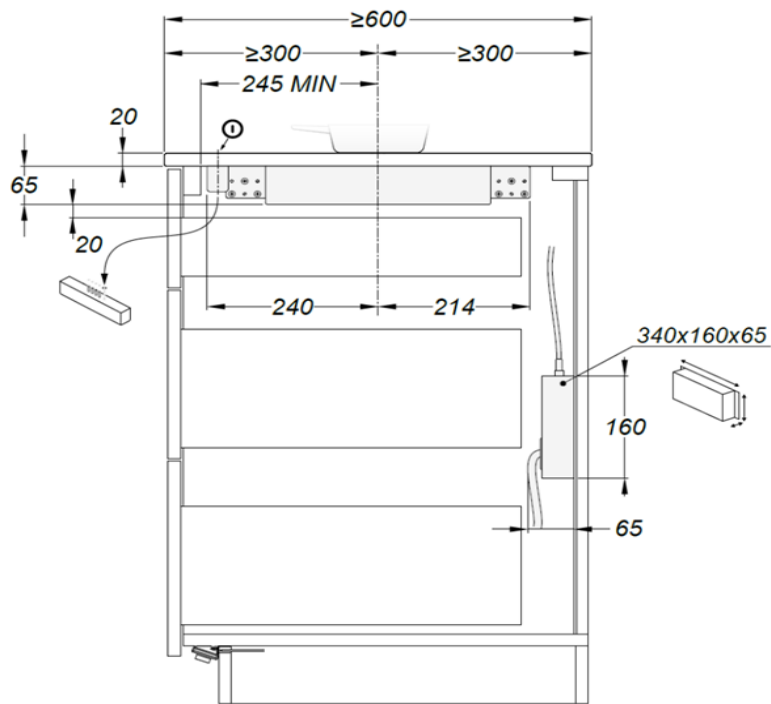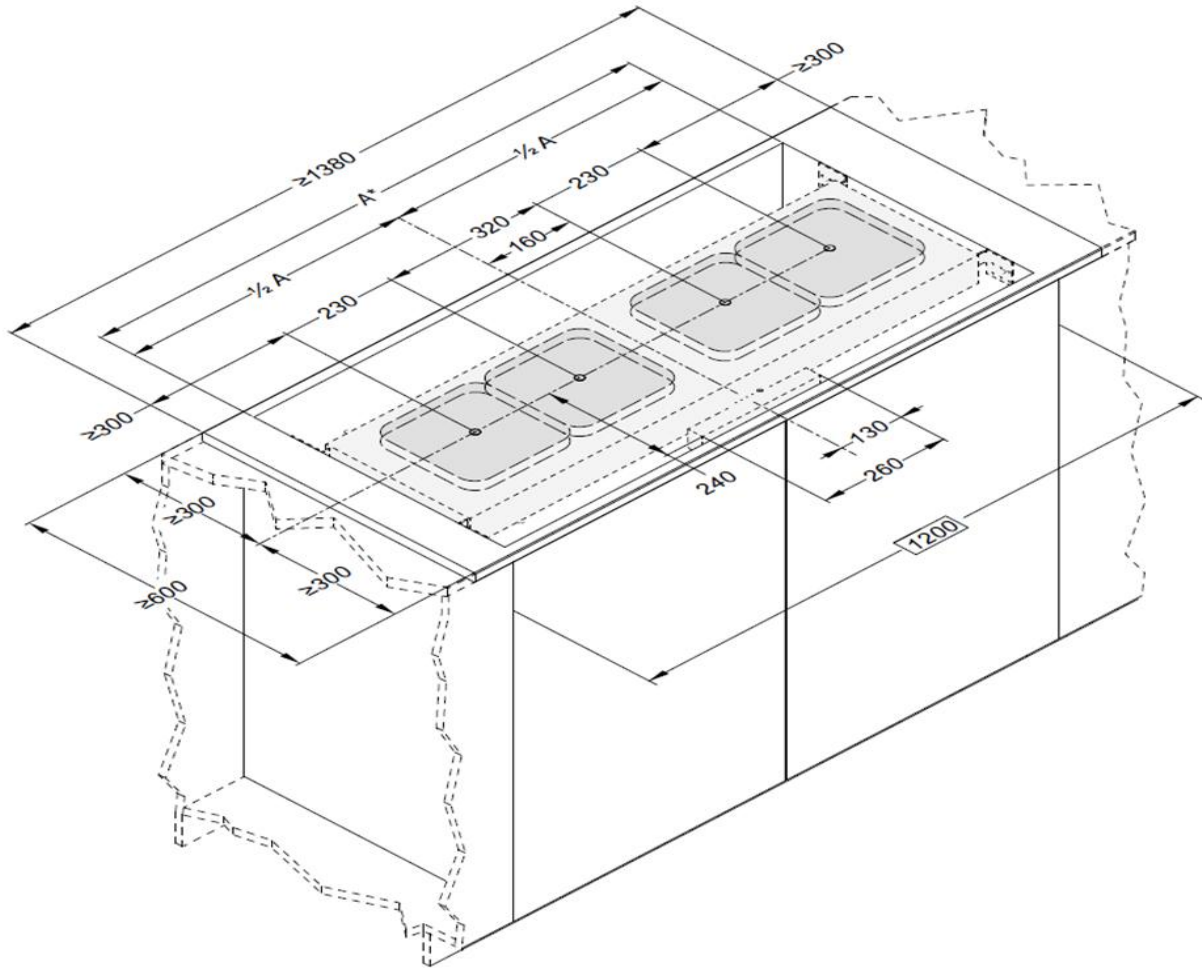

* Ventilación: Es necesario dejar una abertura de ventilación, justo debajo de la encimera, de al menos 1800 mm². Esto para una refrigeración suficiente de la placa de inducción.

Instrucciones de instalación

El sistema de inducción Novy Undercover solo puede estar en combinación con una encimera compatible Dekton 20mm (sin cinta de fibra de vidrio) de Cosentino

Consulte en la lista de colores DEKTON, todos los colores actuales y aprobados para el uso con el sistema Novy Undercover

[Novy inductions Dekton colorlist](#)



Póngase en contacto con su contacto local de Cosentino y/o con el sitio de web de Cosentino, para obtener información sobre los criterios correctos de diseño y instalación.

Para Marmolistas Dekton: consulte la hoja de especificaciones Cosentino 'Novy Undercover Perforación y marcado'

Preste atención especial a los siguientes criterios de diseño durante la fase de planificación:

- El sistema de inducción Novy sólo es aplicable en un armario bajo con una anchura de 1.200 mm (sin separación en el mueble). Dimensiones interiores netas, del armario: 1.140 mm mínima y 1.240mm máxima.
- Anchura mínima de la encimera \geq 1.380 mm. La encimera debe superponerse a los muebles adyacentes al menos 90 mm en ambos lados, a la izquierda y a la derecha.
- El centro de la zona de cocción hasta el borde lateral de la encimera \geq 300 mm.
- El centro de la zona de cocción hasta los bordes delantero y trasero de la encimera \geq 300 mm.
- No instale otros electrodomésticos (por ejemplo; hornos, frigoríficos o lavavajillas) debajo del sistema de inducción Novy Undercover.

Uso y Mantenimiento

- La Placa de inducción Novy Undercover funciona sin proteccion adicional de la encimera. Non puedes utilizar espaciadores entre la encimera/Undercover y vuestro ollas y sartenes.
- Consulte la documentación de Cosentino para obtener información sobre la limpieza y el mantenimiento de la encimera:

[DEKTON Countertops Use and Care \(ES\)](#)