

NOVY

Novy Undercover Indukcja 4 polowa panoramiczna 107cm Centra pól grzewczych Aged Silver



EAN 5414425260652



Strefy grzewcze

Ilość pól grzewczych	4
Lewa strefa:	
Strefa grzewcza (mm)	230 x 230
Moc pól (maksymalna / funkcja power) (W)	2700/3700
Lewa środkowa strefa	
Strefa grzewcza (mm)	230 x 230
Moc pól (maksymalna / funkcja power) (W)	2700/3700
Środkowo-prawa strefa:	
Strefa grzewcza (mm)	230 x 230
Moc pól (maksymalna / funkcja power) (W)	2700/3700
Prawa strefa:	
Strefa grzewcza (mm)	230 x 230
Moc pól (maksymalna / funkcja power) (W)	2700/3700

Funkcje płyty indukcyjnej

Novy Controller z ekranem dotykowym oraz pokrętkiem	•
Wskaźniki LED oraz ON/OFF w blacie	•
Poziomy mocy	9 + Power
Timer dla każdego pola	•
Stop&Go	•
Łączenie pól	• (2x)
Funkcja grilla	•
Edycja automatycznych ustawień użytkownika	•
Blokada przed dziećmi	•
Automatyczna detekcja naczyń	•
Automatyczna kontrola temperatury blatu	•
Wskaźnik ciepła resztkowego na blacie	•
Wskaźnik ciepła resztkowego na kontrolerze Novy	•
Wskaźnik ciepła resztkowego na podłodze Novy Floorspot	optional

Specyfikacja techniczna

Wartość zasilania elektrycznego (W)	7400
Wielofazowe napięcie zasilające	220-240 / 380-415 V~ - 2P
Jednofazowe napięcie zasilające	220-240 V~
Waga (kg)	17,7

AKCESORIA

Akcesoria

Adapter USB-C do ładowania Novy Controller

•

Novy Docking stacja dokująca do ładowania Novy Controller


•

Novy Floorspot wskaźnik ciepła resztkowego na podłodze

opcjonalny

Rysunki techniczne

Wymiary

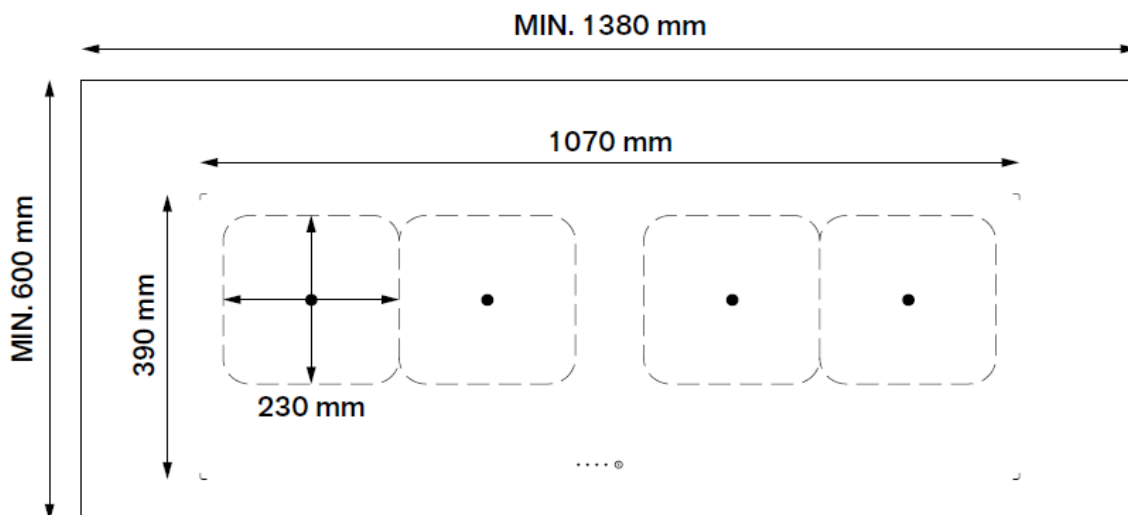

Wskazówki

Indukcja Novy Undercover może być używana tylko w połączeniu z kompatybilnym blatem Dekton 20mm (bez siatki) od producenta Cosentino.

Sprawdź listę dostępnych kolorów blatów Dekton kompatybilnych z indukcją Novy Undercover. (Novy inductions Dekton colorlist).

[Novy inductions Dekton colorlist](#)



Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Cosentino lub sprawdź stronę internetową Cosentino aby zapoznać się z aktualnie kompatybilnymi kolorami oraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi blatu.

Dla partnerów Cosentino: Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przygotowania blatu zawartą w specyfikacji 'Novy Undercover drilling & marking'.

Uwzględnij poniższe kryteria podczas fazy planowania i projektowania:

- Indukcja Novy Undercover przeznaczona jest do montażu w szafce o szerokości 1200 mm (bez podziału). Wymiar netto szafki wewnątrz to min 1140 mm i max 1240 mm.
- Minimalna szerokość blatu \geq 1380 mm. Błat roboczy musi zachodzić na sąsiednie szafki co najmniej 90 mm z obu stron, z lewej i prawej strony.
- Odległość od środka pola do krawędzi blatu \geq 300 mm.
- Odległość od środka pola do frontu oraz końca blatu \geq 300 mm.
- Nie jest dozwolony montaż innych urządzeń (piekarnik, chłodziarka, zmywarka itp..) pod indukcją Novy Undercover

Użytkowanie

- Nie używaj podkładek pod naczynia. Novy Undercover działa bez dodatkowych akcesoriów.
- Stosuj się do instrukcji czyszczenia i konserwacji blatów firmy Cosentino:

[DEKTON Countertops Use and Care \(EN\)](#)