

**Wandhaube
Salsa 60 cm
Edelstahl**



EAN 5414425196203

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	47,9
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Ohne
▪ Umluft	Optional
▪ Auto stop	-
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	5,10,15,20
▪ Metallfettfilter	6200020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	4
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	5

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	598 x 520 x 710 - 1140
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	598 x 520 x 765 - 1205
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1460
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)	1525
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung


▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	2
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	5
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	3000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	700
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	244 / 403
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	318 / 468
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	419 / 512
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	617 / 549
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	36 / 48
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	41 / 53
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	47 / 58
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	55 / 67

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	210
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	-
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0,3
▪ Gewicht (kg)	20,5
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,3

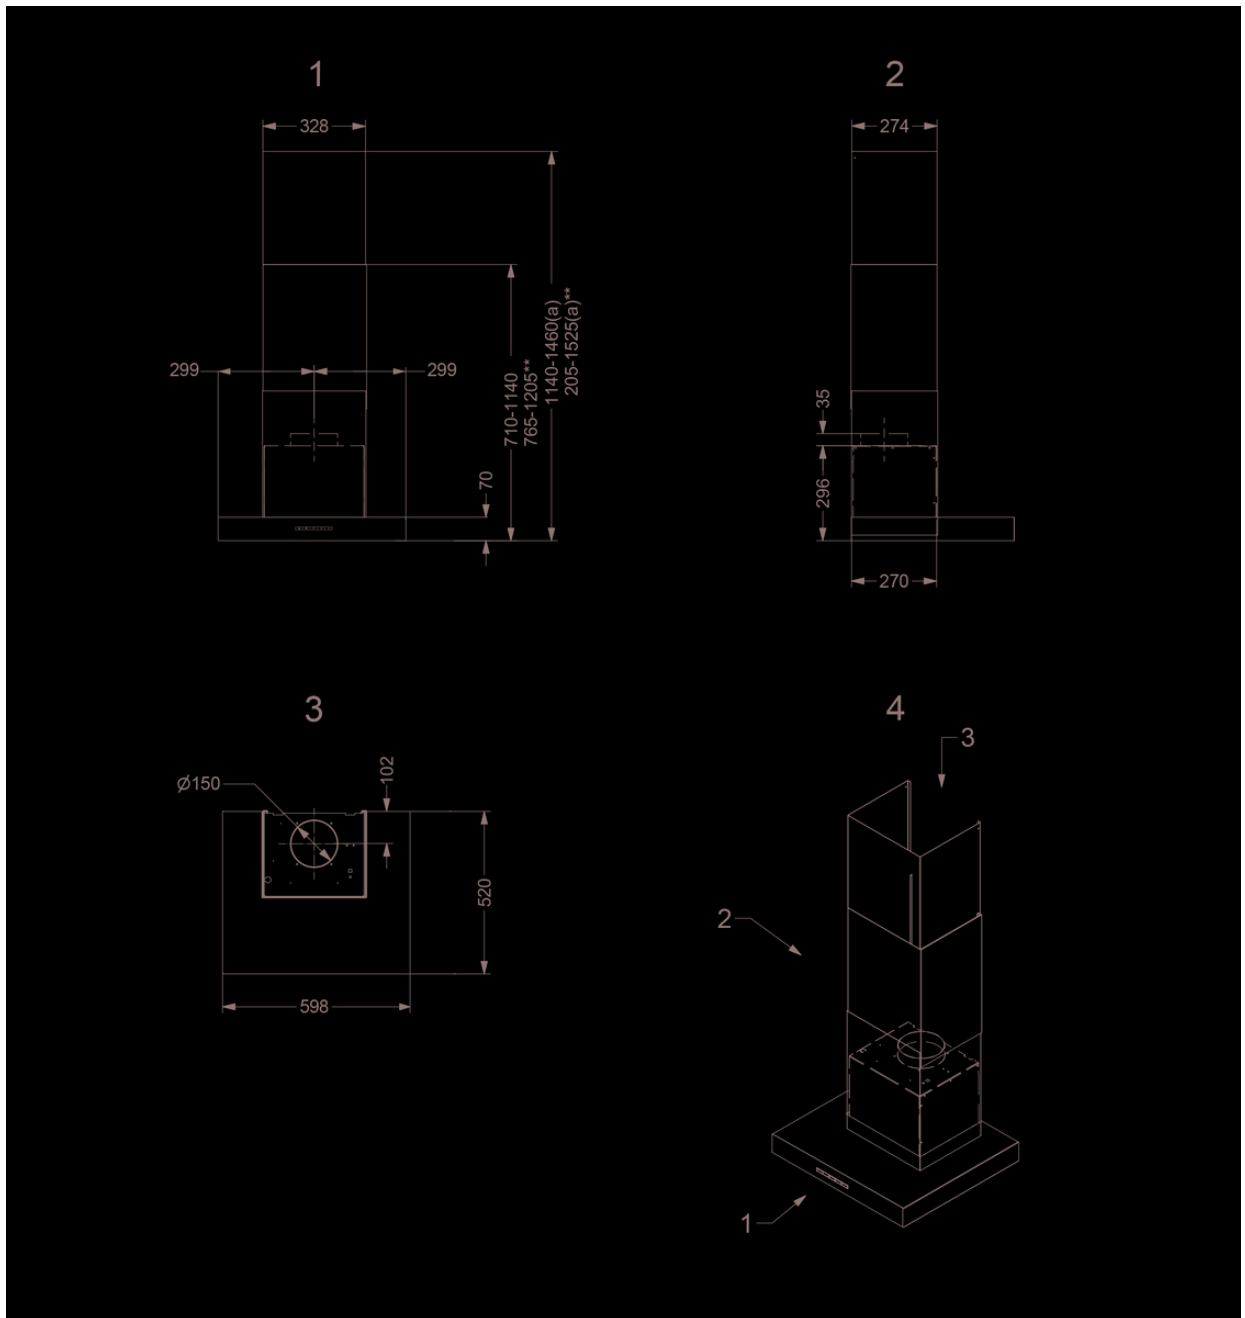


Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

▪ 6200100

Schachtverlängerung Novy Salsa

Umluft Zubehör

Umluft kit

6200400

Umluftset mit Granulafilter für Novy Salsa Wandhaube

