


Plafonnier
Novy Pureline 90 cm
Blanc

EAN 5414425116553



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A++
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	24,7
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	-
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	E

Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré ou dissociable
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	868 x 508 x 319
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	845 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage

▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Raccordement d'un éclairage externe possible	220-230V / max 300W / Pas dimmable

Débit/pression et niveau sonore


▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	815
--	-----

Débit/pression et niveau sonore

- Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa) 256 / 86
- Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 417 / 253
- Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 549 / 382
- Débit évacuation vitesse power (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation 624 / 382
vitesse power (Pa)
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique 24 / 35
évacuation vitesse 1 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique 35 / 47
évacuation vitesse 2 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique 42 / 55
évacuation vitesse 3 (dB(A))
- Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression 46 / 58
acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost)

Caractéristiques techniques

- Puissance Maximale (W) 105
- Courant électrique (V) 220-240
- Fréquence (Hz) 50-60
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0.29
- Poids net (kg) 21,7
- Longueur du câble de raccordement (m) 1,2

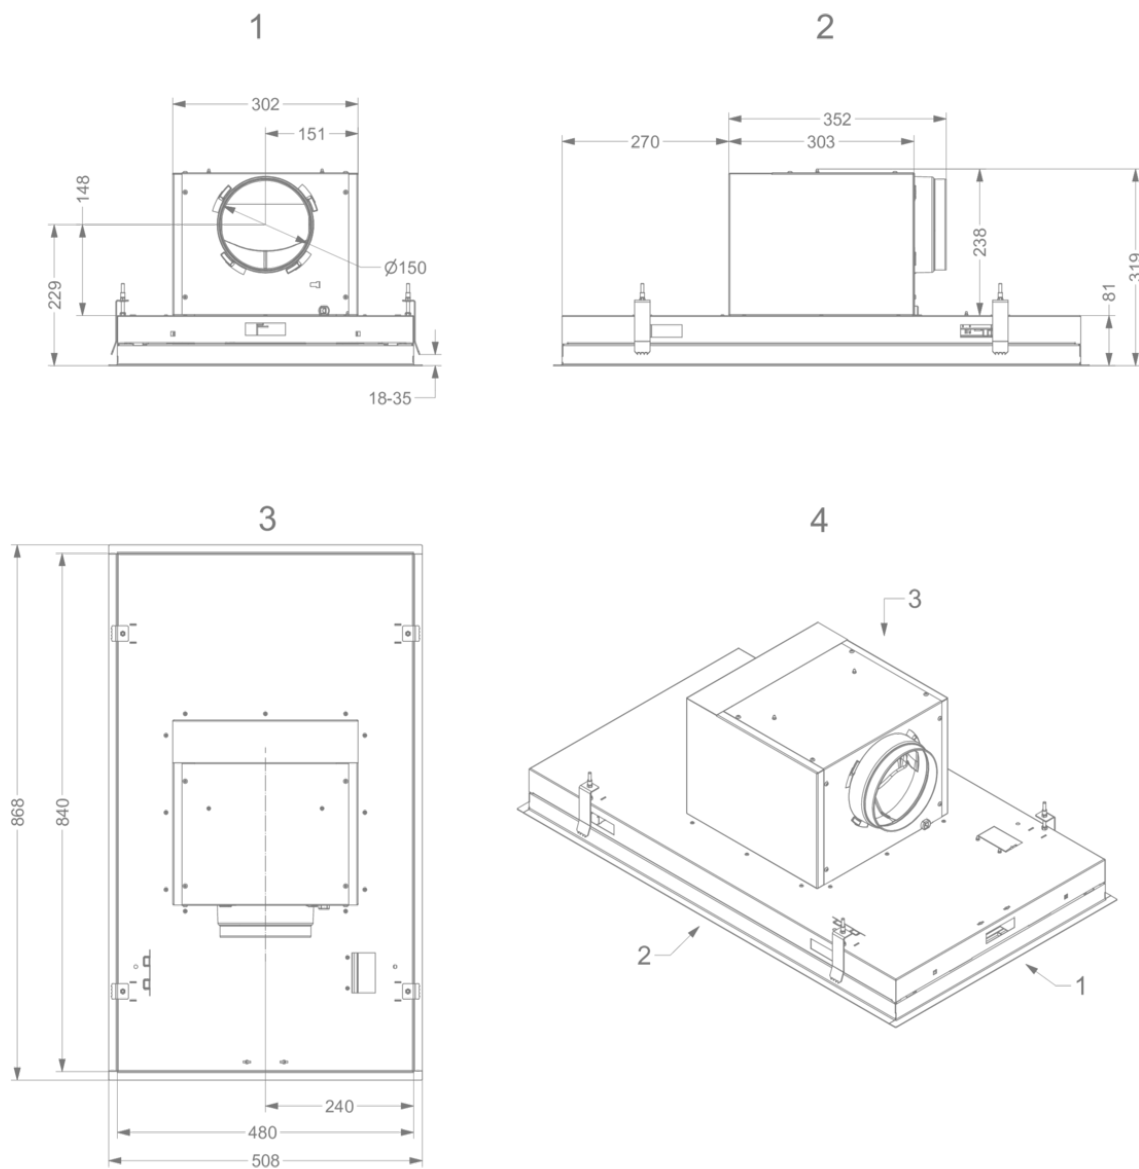

Accessoires d'installation

Moteur à distance

▪ 800991

Kit pour déporter moteur Novy Pureline (Pro)

Câble d'extension

▪ 7000094

Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

**Box encastrable
avec un filtre
monoblock**


841400

Caisson encastrable avec un filtre monoblock



842400

Caisson encastrable avec un filtre monoblock



843400

Caisson encastrable avec un filtre monoblock




7931400

Caisson encastrable avec un filtre monoblock



7932400

Caisson encastrable avec un filtre monoblock



7933400

Caisson encastrable avec un filtre monoblock

**Adaptateur pour
conduits plats**

6830053

Adaptateur extra-plat pour Novy Pureline (Pro)

Accessoires recyclage

**Kit pour
commander clapet
où de l'éclairage
externe**

990030

Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint

