

**Sufitowe**  
**Novy Pureline 120 cm**  
**Stal nierdzewna**

EAN 5414425116584



### Etykieta energetyczna

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| ▪ Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)                 | A++  |
| ▪ Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)               | 24,6 |
| ▪ Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)        | A    |
| ▪ Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)                  | -    |
| ▪ Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego (GFE okapu) | E    |

### Funkcje i cechy

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ Silnik                                           | Zintegrowane & Zdalne                 |
| ▪ Dodatkowe wyciszenie                             | Zintegrowane                          |
| ▪ Recyrkulacja                                     | Opcjonalne                            |
| ▪ Funkcja InTouch                                  | Standard                              |
| ▪ Auto stop                                        | ▪                                     |
| ▪ Opóźnione wyłączenie (min)                       | 10/30                                 |
| ▪ Filtr przeciw tłuszczowy                         | 6830020                               |
| ▪ Ilość filtrów przeciw tłuszczowych               | 2                                     |
| ▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego | ▪                                     |
| ▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego            | ▪                                     |
| ▪ Sterowanie                                       | Przyciski + Pilot zdalnego sterowania |
| ▪ Liczba ustawień prędkości                        | 3 + power                             |
| ▪ Automatyczna redukcja prędkości (min)            | 6                                     |

### Wymiary

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ▪ Wymiary produktu (SxGxW) (mm)                                            | 1168 x 508 x 319              |
| ▪ Wysokość łącznie z zaciskami montażowymi (bez silnika) (mm)              | 133                           |
| ▪ Szerokość kołnierza (mm)                                                 | 15                            |
| ▪ Wymiary wycięcia (SxG) (mm)                                              | 1145 x 485                    |
| ▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) | 600 - 1600                    |
| ▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)     | 650 - 1600                    |
| ▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) | 600 - 1600                    |
| ▪ Średnica wylotu (mm)                                                     | 150                           |
| ▪ Pozycja wylotu                                                           | Góra, Prawo, Lewo, Przód, Tył |

### Oświetlenie





|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ▪ oświetlenie funkcyjne z możliwością przyciemniania | -                                         |
| ▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik                     | -                                         |
| ▪ External light connector                           | 220-230V / max 300W / Brak przyciemniania |

## Wydajność & Głośność

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Wydajność (m3/h)                                                                                                                     | 815       |
| ▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 1 wyciąg (Pa)                                                    | 227 / 69  |
| ▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 2 wyciąg (Pa)                                                    | 398 / 240 |
| ▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 3 wyciąg (Pa)                                                    | 530 / 381 |
| ▪ Wydajność przy prędkości power wyciąg (m3/h) (Qboost) / Ciśnienie przy prędkości maksymalnej wyciąg (Pa)                             | 611 / 382 |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))                                | 26 / 36   |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))                                | 35 / 46   |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A))                                | 42 / 55   |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) (LWAboost) | 46 / 57   |

## Charakterystyka techniczna

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| ▪ Maksymalna moc (W)                         | 105     |
| ▪ Napięcie (V)                               | 220-240 |
| ▪ Częstotliwość (Hz)                         | 50-60   |
| ▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W) | 0.29    |
| ▪ Waga netto (kg)                            | 24      |
| ▪ Długość kabla zasilającego (m)             | 1,2     |

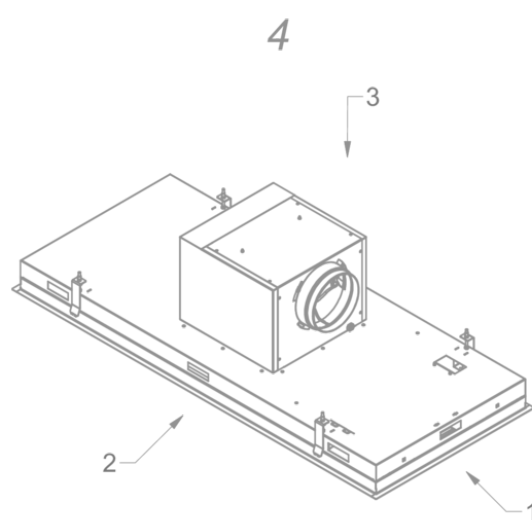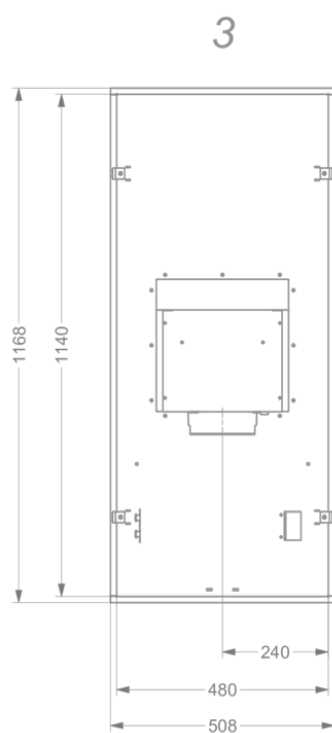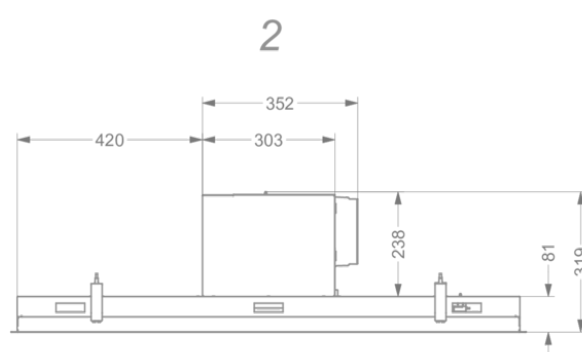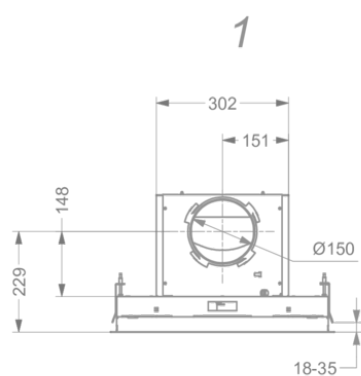

## Akcesoria instalacyjne

---

### Odłączany silnik

- 800991

Zestaw do umieszczenia silnika w odległości Novy Pureline (Pro)

### Przedłużacz


- 7000094

Przedłużacz do zdalnego silnika - 5 m

## Akcesoria do cyrkulacji powietrza

---

### Skrzynka recyrkulacyjna




841400

Skrzynka recyrkulacyjna z monoblokiem



842400

Skrzynka recyrkulacyjna z monoblokiem



843400

Skrzynka recyrkulacyjna z monoblokiem szara



7931400

Skrzynka recyrkulacyjna z monoblokiem



7932400

Skrzynka recyrkulacyjna z monoblokiem



7933400

Skrzynka recyrkulacyjna z monoblokiem

### Adapter do ograniczonej wysokości montażu



6830053

Adapter do ograniczonej głębokości montażu Novy Pureline (Pro)

**Zestaw do  
podłączenia  
elektrycznej kłapy  
lub oświetlenia**

990030

Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub kłapą  
elektryczną wentylacji

