


835 HOTTE ENCASTRABLE 'PURE'LINE' INOX SANS MOTEUR AVEC SPOTS 90 CM

836 IDEM BLANC

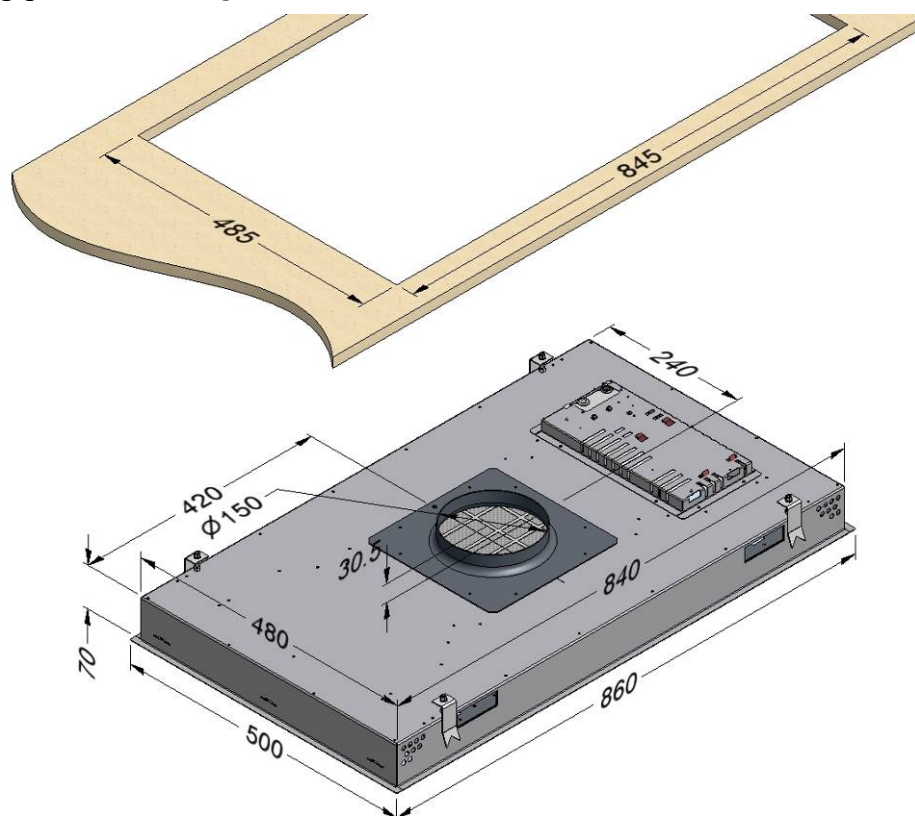

Largeur: 86 cm
 Hauteur: 70 mm
 Aspiration périphérique: oui
 Silencieux: oui
 Commande: électronique affichage par diodes
 3 niveaux + Power
 Arrêt différé 10 min.
 Eclairage: 4 spots de 20 W
 Filtre à graisse: 1 / métal
 Moteur: dissocié : intérieur / extérieur

Extérieur: 445.999 (consommation max.: 270 W)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Power
Débit (m³/u)	330	520	660	940
Pression (Pa)	380	450	520	660
Puissance acoustique dB(A) re 1 pW	43	49	52	56
Pression acoustique dB(A)	31	37	40	43

*les niveaux sonores sont produits suivant la norme européenne EN 60704-2-13


Evacuation: Ø 150 mm / supérieure/ devant/ arrière/ gauche/ droite
 Raccordement électrique: 230V ~ 50 Hz Mono

Consignes d'installation:


- le raccordement sur une cheminée en service n'est pas autorisé
- la gaine d'évacuation (diamètre intérieur 152 mm) sera la plus directe et la plus courte possible
- par sa puissance, un groupe en service peut mettre une cuisine en dépression et la baisse de rendement peut atteindre 50%. Il est donc indispensable d'assurer le renouvellement de l'air
- pour une évacuation murale, le clapet de façade type 906..287 est souhaitable

Instructions de montage livrées avec la hotte ou disponible sur demande.

Schéma électrique

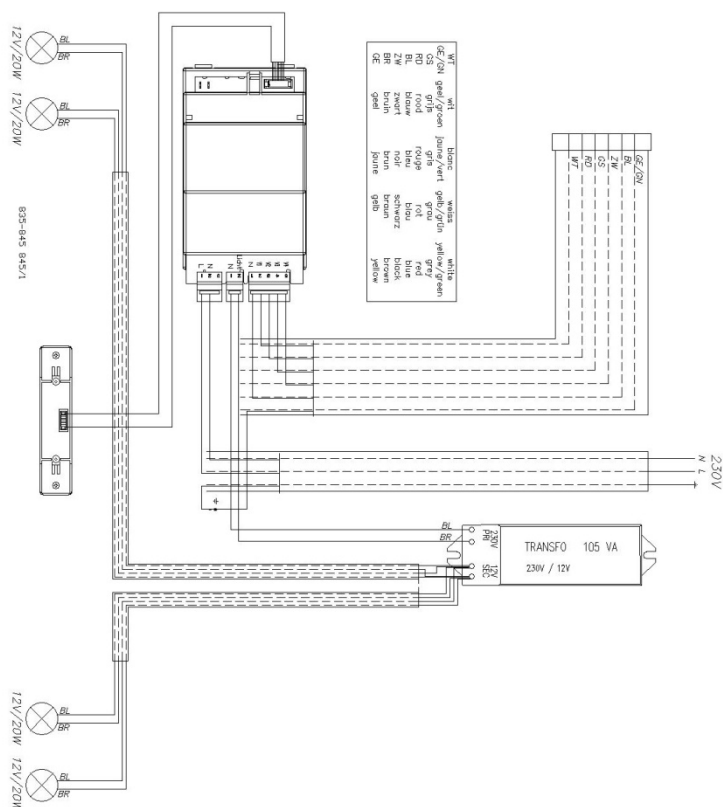

COURBE DE RENDEMENT

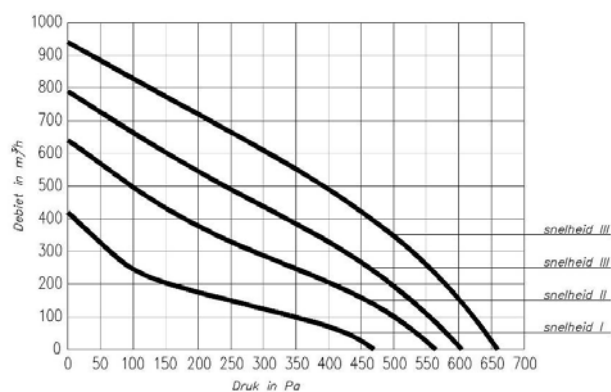

Environ 15 Pa de pression est perdu par mètre de tuyau et par coude. Calculez la perte totale du tuyau d'évacuation et soustrayez-la de la pression dans le graphique à partir de gauche.. Ainsi vous pouvez vérifier le débit qui reste disponible sur chaque niveau.