

**Teleskopowe
Novy Fusion Pro 60 cm
Antracytowy**


EAN 5414425203437

Etykieta energetyczna

▪ Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)	A+
▪ Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)	29,9
▪ Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)	A
▪ Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)	A
▪ Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu (GFE okapu)	C

Funkcje i cechy

▪ Silnik	Zintegrowane
▪ Dodatkowe wyciszenie	Zintegrowane
▪ Recyrkulacja	Opcjonalne
▪ Funkcja InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Opóźnione wyłączenie (min)	10
▪ Filtr przeciw tłuszczowemu	680021
▪ Ilość filtrów przeciw tłuszczowych	1
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowemu	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪
▪ Sterowanie	Sterowanie dotykowe
▪ Liczba ustawień prędkości	3 + power
▪ Automatyczna redukcja prędkości (min)	6

Wymiary

▪ Wymiary produktu (SxGxW) (mm)	600 x 300 x 340
▪ Wymiary wycięcia (SxG) (mm)	x
▪ Minimalny wymiar szafki (SxGxW) (mm)	600 x 300 x 340
▪ Suitable for installation in a bottomless cabinet	▪
▪ Grubość ścianki bocznej szafki (mm)	16, 18, 19
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	500 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	500 - 750
▪ Średnica wylotu (mm)	150
▪ Pozycja wylotu	Góra

Oświetlenie

▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego	Pasek LED
▪ oświetlenie funkcyjne z możliwością przyciemniania	▪
▪ Ilość punktów świetlnych oświetlenia funkcjonalnego	1
▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W)	10
▪ Barwa oświetlenia funkcjonalnego (K)	3000


Wydajność & Głośność

▪ Wydajność (m3/h)	815
▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 1 wyciąg (Pa)	362 / 178
▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 2 wyciąg (Pa)	495 / 351
▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 3 wyciąg (Pa)	566 / 386
▪ Wydajność przy prędkości power wyciąg (m3/h) (Qboost) / Ciśnienie przy prędkości maksymalnej wyciąg (Pa)	637 / 400
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))	36 / 48
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))	43 / 55
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A))	47 / 59
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) (LWAboost)	49 / 62

Charakterystyka techniczna

▪ Maksymalna moc (W)	115
▪ Napięcie (V)	230
▪ Częstotliwość (Hz)	50
▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W)	0,4
▪ Waga netto (kg)	11,2
▪ Długość kabla zasilającego (m)	1,1

8710,8711

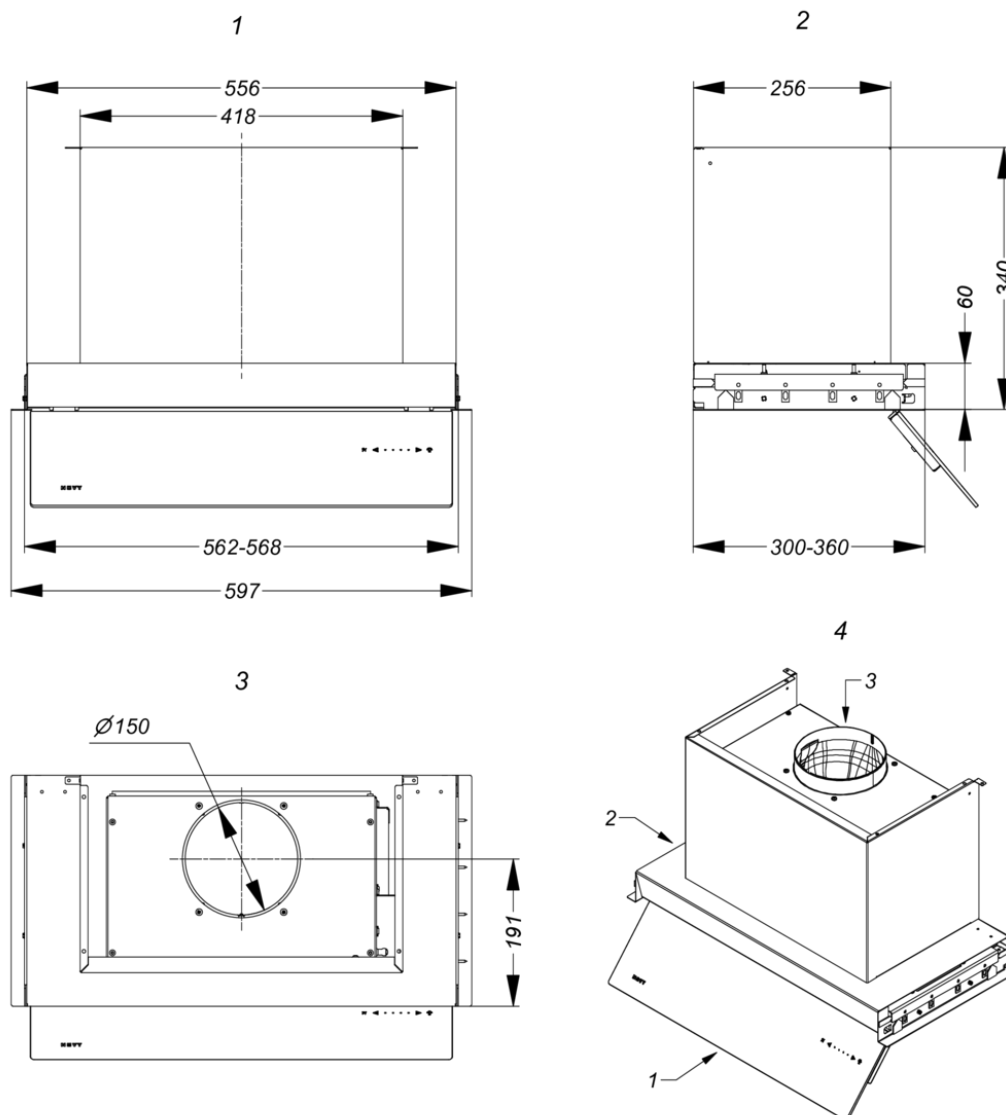

Akcesoria instalacyjne

Panel tylni & rozszerzenie komina

▪ 88408175

Rozszerzenie komina Novy Fusion Pro

Pilot zdalnego sterowania

▪ 840029

Pilot zdalnego sterowania

Akcesoria do cyrkulacji powietrza

**Zestaw
recyrkulacyjny**

680400

Monoblokowy zestaw recyrkulacyjny Novy Fusion (Pro) / Novy Fusion+



906450

Kratka wylotu powietrza do górnych szafek Czarny

