

**Hotte-tiroir**  
**Novy Fusion Pro 90 cm**  
**Blanc**



EAN 5414425221943

### Label énergétique

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI <sub>hotte</sub> )                | A  |
| ▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE <sub>Chotte</sub> )     | 37 |
| ▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE <sub>hotte</sub> )            | A  |
| ▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> )                    | A  |
| ▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hotte</sub> ) | C  |

### Fonctions et spécificités

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Moteur                                    | Intégré         |
| ▪ Amortisseur de bruit                      | Intégré         |
| ▪ Recyclage                                 | En option       |
| ▪ Fonction InTouch                          | Standard        |
| ▪ Auto stop                                 | ▪               |
| ▪ Arrêt différé (minutes)                   | 10              |
| ▪ Filtre à graisses métallique              | 680020          |
| ▪ Nombre de filtres à graisses métalliques  | 2               |
| ▪ Témoin de saturation du filtre à graisses | ▪               |
| ▪ Témoin de saturation du filtre recyclage  | ▪               |
| ▪ Commande                                  | Touch sensitive |
| ▪ Nombre de vitesses                        | 3 + power       |
| ▪ Vitesse Power temporisée (minutes)        | 6               |

### Dimensions

|                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)                                                                              | 900 x 300 x 340 |
| ▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)                                                               | x               |
| ▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)                                                                    | 900 x 300 x 340 |
| ▪ Suitable for installation in a bottomless cabinet                                                               | ▪               |
| ▪ Epaisseur du panneau latéral du meuble haut (mm)                                                                | 16, 18, 19      |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)                  | 500 - 750       |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)                          | 650 - 750       |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm) | 500 - 750       |
| ▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)                                                                                | 150             |
| ▪ Positionnement sortie d'air                                                                                     | Supérieur       |

### Eclairage

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Type d'éclairage fonctionnel                    | Led strip |
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable      | ▪         |
| ▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel        | 2         |
| ▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) | 18        |
| ▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)      | 3000      |


## Débit/pression et niveau sonore

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Moteur débit nominal (m³/h)                                                                                         | 815       |
| ▪ Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)                                          | 357 / 176 |
| ▪ Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)                                          | 492 / 349 |
| ▪ Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)                                          | 561 / 383 |
| ▪ Débit évacuation vitesse power (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse power (Pa)                         | 633 / 391 |
| ▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))                | 36 / 48   |
| ▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))                | 43 / 55   |
| ▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))                | 46 / 59   |
| ▪ Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost) | 49 / 61   |

## Caractéristiques techniques

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| ▪ Puissance Maximale (W)                | 124  |
| ▪ Courant électrique (V)                | 230  |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50   |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0,4  |
| ▪ Poids net (kg)                        | 14,5 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,1  |

8740, 8741

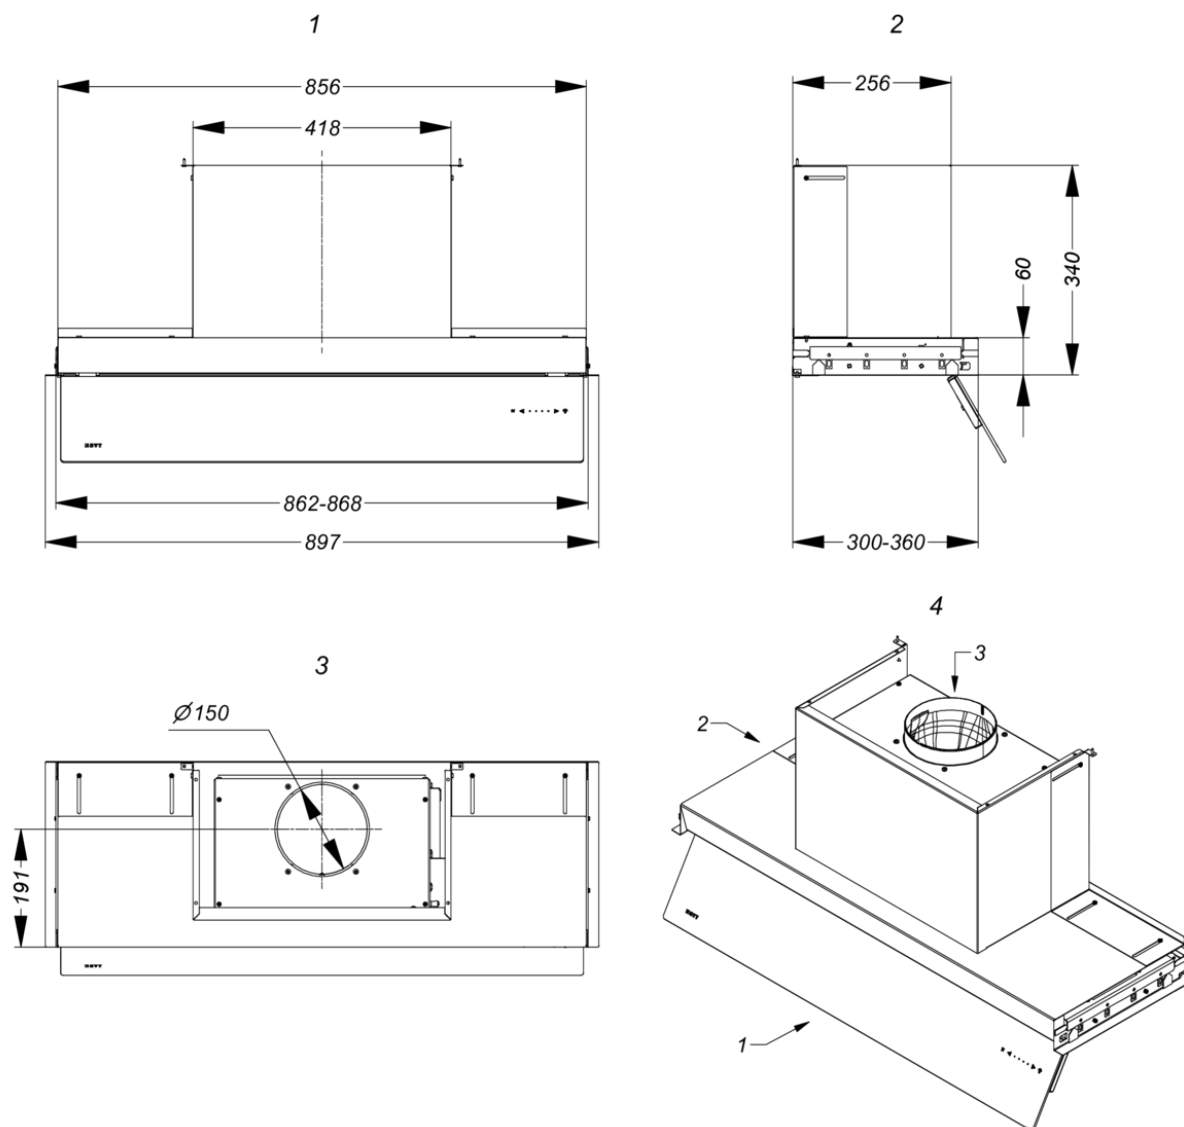

Accessoires d'installation

---

Crédence & rallonge de cheminée

- 88408165
- Rallonge de cheminée Novy Fusion Pro

Accessoires additionnels

- 840029
- Télécommande (en option)

Accessoires recyclage

---

Kit recyclage



680400

Kit recyclage monoblock Novy Fusion (Pro) / Novy Fusion+



906450

Défecteur pour meuble haut en noir

