

**Cappa telescopica**  
**Novy Fusion Advanced Evo 90 cm**  
**Acciaio inox**

EAN 5414425267705



### Etichetta Energetica

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| ▪ Classe di efficienza energetica (kWh/anno) (AECood)     | A  |
| ▪ Assorbimento annuo (kWh/anno) (AECood)                  | 37 |
| ▪ Classe di Efficienza Fluido-Dinamica (FDEhood)          | A  |
| ▪ Classe di efficienza luminosa (LEhood)                  | A  |
| ▪ Classe di Efficienza di Filtraggio dei Grassi (GFEhood) | C  |

### Funzioni e caratteristiche

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Motore                                       | Integrato     |
| ▪ Isolante fonoassorbente                      | Integrato     |
| ▪ Riciclo                                      | Opzionale     |
| ▪ Funzione InTouch                             | Standard      |
| ▪ Auto stop                                    | ▪             |
| ▪ Spegnimento ritardato (minuti)               | 10            |
| ▪ Filtro antigrasso                            | 680020        |
| ▪ Numero di filtri antigrasso                  | 2             |
| ▪ Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso  | ▪             |
| ▪ Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo  | ▪             |
| ▪ Metodo di controllo                          | Comandi Touch |
| ▪ Livelli di potenza                           | 3 + power     |
| ▪ Ripristino automatico della potenza (minuti) | 6             |

### Dimensioni

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Dimensioni prodotto (LxPxH)(mm)                                    | 900 x 300 x 340 |
| ▪ Dimensioni dell'intaglio (LxP) (mm)                                | x               |
| ▪ Dimensioni minime del corpo (LxPxH) (mm)                           | 900 x 300 x 340 |
| ▪ Suitable for installation in a bottomless cabinet                  | ▪               |
| ▪ Spessore del pannello laterale del pensile (fianco) (mm)           | 18              |
| ▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a induzione (mm) | 500 - 750       |
| ▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a gas (mm)       | 650 - 750       |
| ▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura elettrico (mm)   | 500 - 750       |
| ▪ Diametro condotto di uscita fumi (mm)                              | 150             |
| ▪ Posizionamento condotto di uscita                                  | Sopra           |

### Illuminazione

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Tipologia di luci funzionali                     | Led strip |
| ▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile | ▪         |
| ▪ Numero di luci funzionali                        | 2         |
| ▪ Assorbimento totale delle luci funzionali (W)    | 18        |
| ▪ Colore delle luci funzionali (K)                 | 3000      |

### Volume d'aria e rumorosità

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| ▪ Volume d'aria senza canalizzazione (m³/h) | 815 |
|---------------------------------------------|-----|

## Volume d'aria e rumorosità

---


- Volume d'aria in uscita alla velocità 1 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 1 (Pa) 357 / 176
- Volume d'aria in uscita alla velocità 2 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 2 (Pa) 491 / 349
- Volume d'aria in uscita alla velocità 3 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 3 (Pa) 561 / 383
- Volume d'aria in uscita alla velocità massima (m³/h) (Qboost) / Massima pressione in uscita alla velocità massima (Pa) 633 / 391
- Pressione sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A)) 36 / 48
- Pressione sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A)) 43 / 55
- Pressione sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A)) 46 / 59
- Pressione sonora in uscita alla velocità massima (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità massima (dB(A)) (LWAbboost) 49 / 61

## Caratteristiche tecniche

---

- |                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| ▪ Assorbimento massimo (W)                   | 124  |
| ▪ Voltaggio (V)                              | 230  |
| ▪ Frequenza (Hz)                             | 50   |
| ▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W) | 0,4  |
| ▪ Peso netto (kg)                            | 14,5 |
| ▪ Length power supply cable (m)              | 1,1  |

8740-m1, 8742-m1

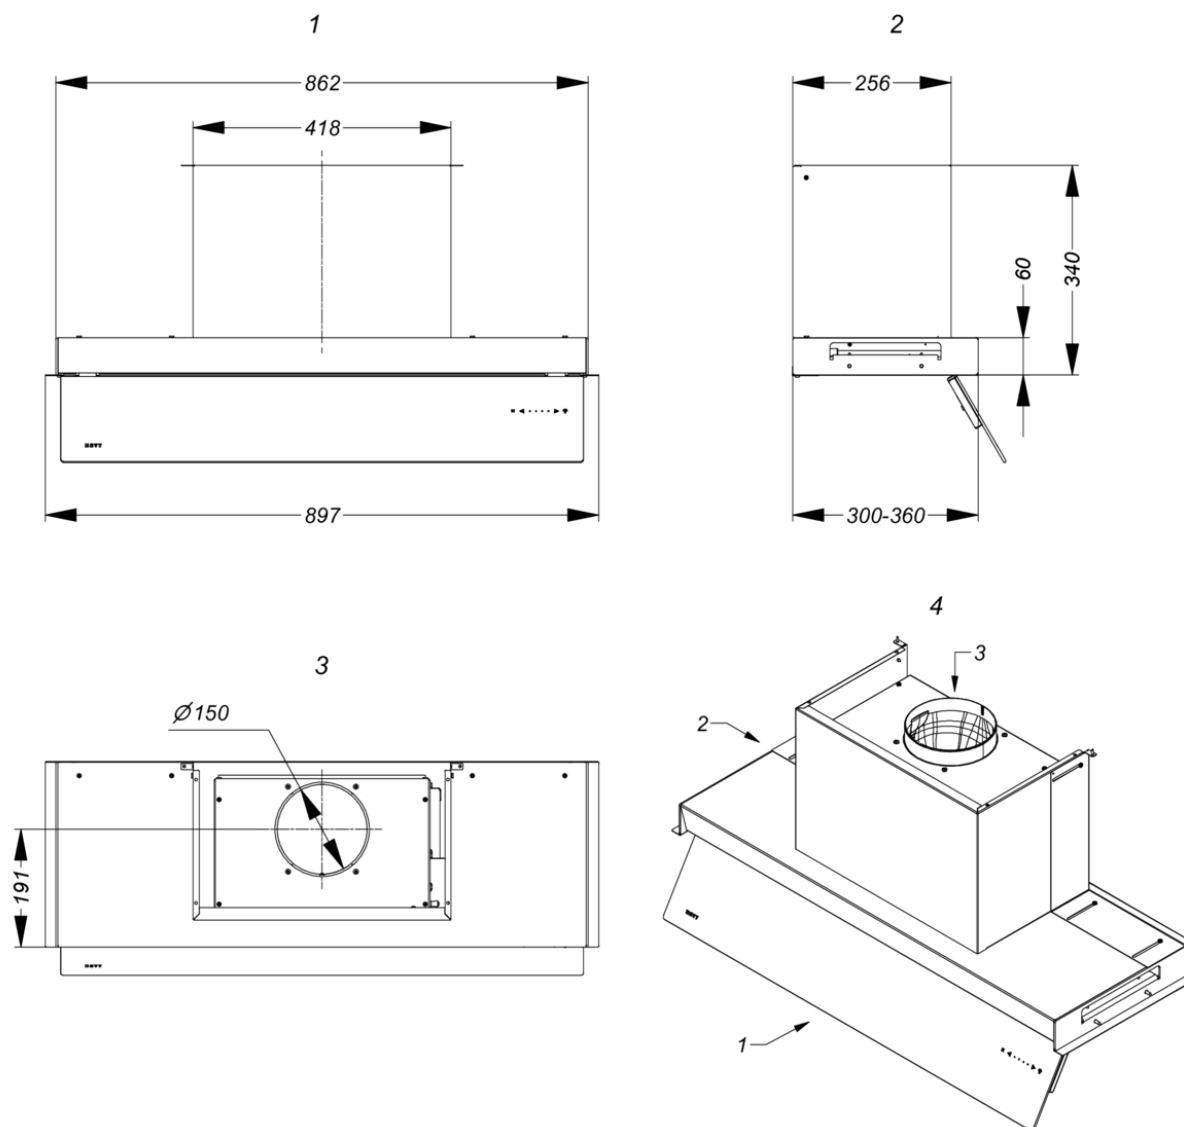

**Accessori per l'installazione**

---

**Accessori opzionali**

▪ 840029

Telecomando (opzionale)

**Accessori**

---

**Kit di riciclo**

680400

Kit con filtro Monoblock per Novy Fusion (Advanced Evo)



906450

Griglia di scarico per armadio a muro nero

