

**Campanas telescopicas**  
**Novy Fusion Pro 120 cm**  
**Blanco**



EAN 5414425249671

**Etiqueta energética**

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	37,8
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	C

**Funciones y características**

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Filtro de grasa	680021
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Touch control
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

**Dimensiones**

▪ Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)	1200 x 310 x 340
▪ Hueco de encastre (LxA) (mm)	x
▪ Dimensiones mínimas mueble alto (LxAxh) (mm)	1200 x 300 x 340
▪ Suitable for installation in a bottomless cabinet	▪
▪ Grosor del panel lateral superior del armario (mm)	16, 18, 19
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora 500 - 750 con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

**Iluminación**

▪ Tipo de iluminación funcional	Led strip
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	2
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	18
▪ Luz de color funcional (K)	3000

## Caudal y nivel de ruido

---

▪ Caudal salida libre (m <sup>3</sup> /h)	815
▪ Caudal de descarga 1 (m <sup>3</sup> /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 361 / 178 1 (Pa)	
▪ Caudal de descarga 2 (m <sup>3</sup> /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 493 / 354 2 (Pa)	
▪ Caudal de descarga 3 (m <sup>3</sup> /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 547 / 386 3 (Pa)	
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	632 / 397
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	35 / 48
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	43 / 56
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	50 / 62


## Características técnicas

---


▪ Potencia máxima (W)	124
▪ Voltaje (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0,4
▪ Peso neto (kg)	18
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,1

8770, 8711



1

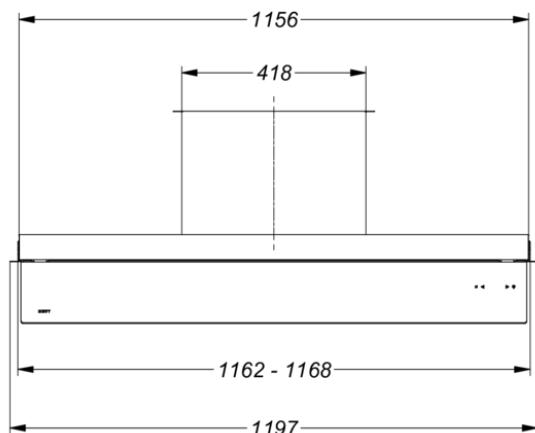

2

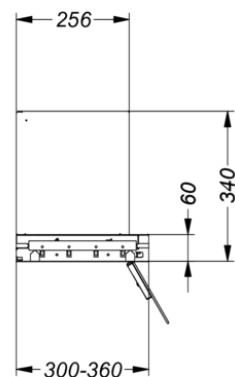

4

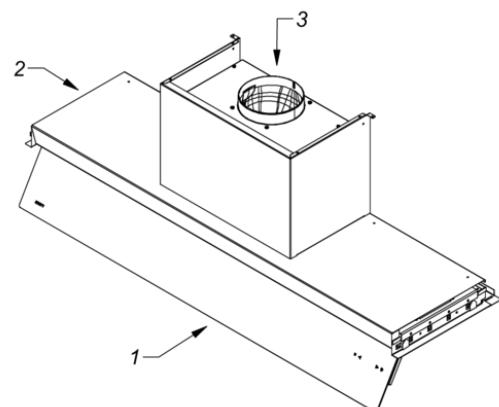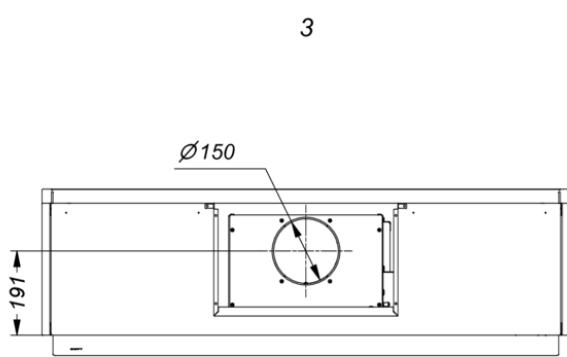

**Accesorios de instalación**

---

**Extensión chimenea acero inox**

- 88408175

Extensión chimenea Novy Fusion Pro

**Accesorios adicionales**

- 840029

Mando a distancia (opcional)

**Accesorios**

---

**Kit de recirculación**

680400

Kit filtro monoblock directo para Novy Fusion (Pro) / Novy Fusion+



906450

Rejilla superior para recirculación en mueble alto

## Curva de eficiencia motor

