

Cappa telescopica
Novy Fusion Advanced Evo 120 cm
Antracite



EAN 5414425267712

Etichetta Energetica

▪ Classe di efficienza energetica (kWh/anno) (AECood)	A
▪ Assorbimento annuo (kWh/anno) (AECood)	37,8
▪ Classe di Efficienza Fluido-Dinamica (FDEhood)	A
▪ Classe di efficienza luminosa (LEhood)	A
▪ Classe di Efficienza di Filtraggio dei Grassi (GFEhood)	C

Funzioni e caratteristiche

▪ Motore	Integrato
▪ Isolante fonoassorbente	Integrato
▪ Riciclo	Opzionale
▪ Funzione InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Spegnimento ritardato (minuti)	10
▪ Filtro antigrasso	680021
▪ Numero di filtri antigrasso	2
▪ Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	▪
▪ Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	▪
▪ Metodo di controllo	Comandi Touch
▪ Livelli di potenza	3 + power
▪ Ripristino automatico della potenza (minuti)	6

Dimensioni

▪ Dimensioni prodotto (LxPxH)(mm)	1200 x 300 x 340
▪ Dimensioni dell'intaglio (LxP) (mm)	x
▪ Dimensioni minime del corpo (LxPxH) (mm)	1200 x 300 x 340
▪ Suitable for installation in a bottomless cabinet	▪
▪ Spessore del pannello laterale del pensile (fianco) (mm)	18
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a induzione (mm)	500 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a gas (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura elettrico (mm)	500 - 750
▪ Diametro condotto di uscita fumi (mm)	150
▪ Posizionamento condotto di uscita	Sopra

Illuminazione

▪ Tipologia di luci funzionali	Led strip
▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile	▪
▪ Numero di luci funzionali	2
▪ Assorbimento totale delle luci funzionali (W)	18
▪ Colore delle luci funzionali (K)	3000

Volume d'aria e rumorosità

▪ Volume d'aria senza canalizzazione (m³/h)	815
---	-----

Volume d'aria e rumorosità


- Volume d'aria in uscita alla velocità 1 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 1 (Pa) 361 / 178
- Volume d'aria in uscita alla velocità 2 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 2 (Pa) 493 / 354
- Volume d'aria in uscita alla velocità 3 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 3 (Pa) 547 / 386
- Volume d'aria in uscita alla velocità massima (m³/h) (Qboost) / Massima pressione in uscita alla velocità massima (Pa) 632 / 397
- Pressione sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A)) 35 / 48
- Pressione sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A)) 43 / 56
- Pressione sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A)) 46 / 59
- Pressione sonora in uscita alla velocità massima (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità massima (dB(A)) (LWAbboost) 50 / 62

Caratteristiche tecniche


- | | |
|--|-----|
| ▪ Assorbimento massimo (W) | 124 |
| ▪ Voltaggio (V) | 230 |
| ▪ Frequenza (Hz) | 50 |
| ▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W) | 0,4 |
| ▪ Peso netto (kg) | 18 |
| ▪ Length power supply cable (m) | 1,1 |

8770-m1, 8712-m1

1


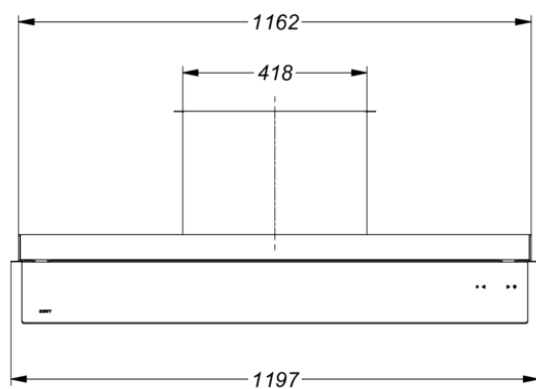


2

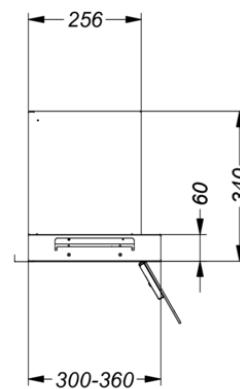

4

3

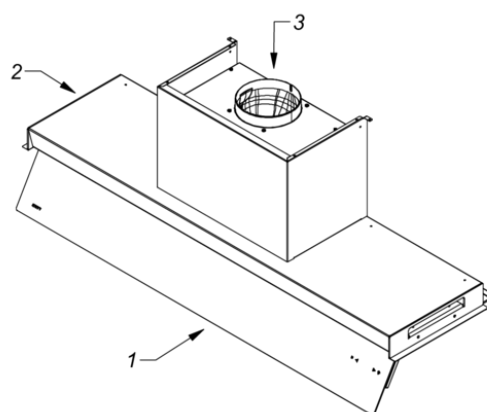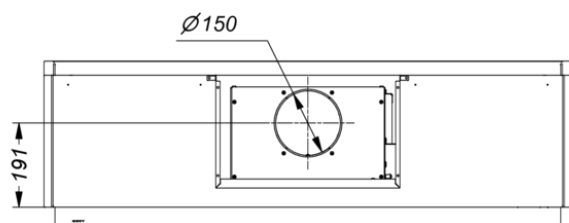

Accessori per l'installazione

Accessori opzionali

▪ 840029

Telecomando (opzionale)

Accessori

Kit di riciclo



680400

Kit con filtro Monoblock per Novy Fusion (Advanced Evo)



906450

Griglia di scarico per armadio a muro nero

